

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 1993/94**

**April 1994**

**EKC 111 - Unsur-unsur Kejuruteraan Kimia**

**Masa : [ 3 jam ]**

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH** soalan dan **ENAM** mukasurat serta **TIGA PULUH SATU** helaian Lampiran bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA** soalan :      **DUA** soalan dari Bahagian A dan  
   **TIGA** soalan dari Bahagian B

Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia


Sumbangan markah setiap soalan adalah **20 markah**.

**BAHAGIAN A****SOALAN NO. 1**

Kumin ( $C_6H_5C_3H_7$ ) dihasilkan daripada tindakbalas benzena dan propilina di dalam reaktor mangkin dasar tetap.  $[\hat{A}H_r^{\circ}(77^{\circ}F) = -39\,520 \text{ Btu/lb - mol}]$ . Suapan cecair mengandungi 75 mol % propilina dan 25% butena dan arus cecair kedua mengandungi benzena tulen disuapkan ke dalam reaktor. Benzena segar dan benzena kitar semula, kedua-duanya pada suhu  $77^{\circ}F$ , dicampurkan mengikut nisbah 1:3 dan masuk menerusi penukar haba di mana kedua-duanya dipanaskan oleh efluen reaktor sebelum disuapkan ke dalam reaktor. Efluen reaktor masuk ke dalam penukar haba pada  $400^{\circ}F$  dan keluar pada  $200^{\circ}F$ . Tekanan di dalam reaktor cukup untuk mengekalkan arus efluen sebagai cecair.

Selepas disejukkan di dalam penukar haba, efluen reaktor disuapkan ke turus penyulingan. Propilina yang tidak bertindakbalas dan semua benzena dikeluarkan sebagai hasil atas (over head product) dari turus. Benzena yang tidak bertindakbalas dan kumin dikeluarkan sebagai hasil bawah (bottoms product) dan disuap pada turus penyulingan kedua di mana mereka dipisahkan. Benzena yang meninggalkan bahagian atas turus kedua dikitar semula dan bercampur dengan suapan benzena segar. Kadar penghasilan kumin adalah  $1200 \text{ lb}_m/j$ .

Carta aliran dan data muatan haba seperti berikut:

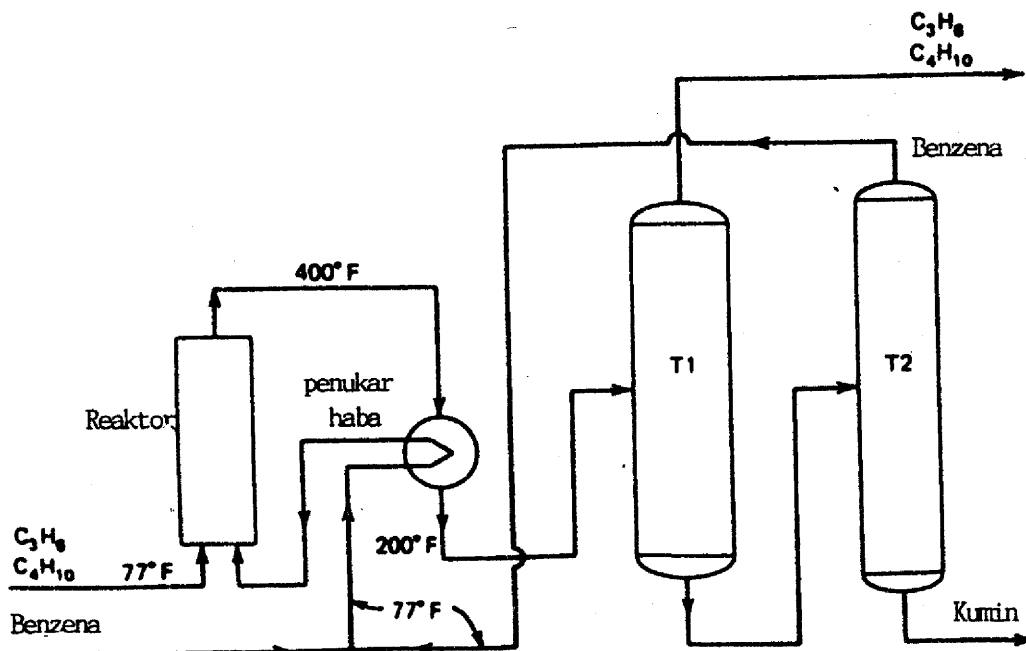

Data proses:

$$\begin{aligned} \text{Kadar penghasilan} &= 1200 \text{ lb}_m \text{ of kumin/j} \\ C_p(\text{Btu/lb}_m \cdot ^\circ\text{F}) &= 0.57 \text{ propilina} \\ &= 0.55 \text{ butena} \\ &= 0.45 \text{ benzena} \\ &= 0.40 \text{ kumin} \end{aligned}$$

- (a) Hitung kadar aliran jisim bagi arus-arus suapan ke reaktor, kadar aliran molar dan komposisi efluen reaktor, dan kadar aliran molar hasil atas (over head product) turus penyulingan pertama.
- (b) Hitung suhu arus benzena yang disuap ke reaktor, dan keperluan haba tambahan kepada atau buangan daripada reaktor.

## SOALAN NO. 2

Dua ratus kilogram per jam larutan akues mengandungi 20 mol% natrium asitat ( $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ ) memasuki penyejat penghabluran pada suhu  $60^\circ\text{C}$ . Apabila larutan didedahkan kepada tekanan rendah di dalam penyejat, 16.9% air disejat, memekatkan baki larutan dan membentuk habluran natrium asitat trihidrat ( $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ). Hasil tersebut adalah campuran seimbang hablur dan satu larutan akues tepu mengandungi 15.4 mol%  $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ . Efluen (hablur, larutan dan wap air) semuanya berada pada suhu  $50^\circ\text{C}$ .

- (a) Hitung kadar suapan ke penghablur dalam  $\text{kmol/j}$ .
- (b) Hitung kadar hasilan ( $\text{kg/j}$ ) hablur trihidrat dan kadar aliran jisim ( $\text{kg/j}$ ) larutan cecair di mana hablur terampai.

- c) Anggarkan kadar aliran haba (kJ/j) yang mesti dipindah kepada atau daripada penghablur, menggunakan data ciri fizikal di bawah:

$(C_p)_{\text{semua larutan}}$	= 3.5 kJ / kg. $^{\circ}$ C
$(C_p)_{\text{hablur}}$	= 1.2 kJ / kg. $^{\circ}$ C
$(C_p)_{\text{H}_2\text{O}(v)}$	= 32.4 / kJ. $^{\circ}$ C
$(\Delta\hat{H}_v)_{\text{H}_2\text{O}}$	= 4.39 x 10 <sup>4</sup> kJ / kmol

Haba larutan bagi anhidrous natrium asitat

$$\Delta\hat{H}_s(25^{\circ}\text{C}) = -1.71 \times 10^4 \text{ kJ / kmol NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2(\text{s})$$

Haba penghidratan:  $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})$

$$\Delta\hat{H}(25^{\circ}\text{C}) = -3.66 \times 10^4 \text{ kJ / kmol NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$$

### SOALAN NO. 3

Minyak bahan api disuapkan ke dalam relau dan dibakar dengan 25% lebihan udara. Minyak tersebut mengandungi 87.0 wt% C, 10.0% H, and 3.0% S. Analisis gas buangan relau menunjukkan hanya N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O. Kadar pengeluaran sulfur dioksida dikawal dengan menggahar (scrub) gas buangan, di mana kebanyakan SO<sub>2</sub> diserap ke dalam larutan alkali. Gas-gas yang keluar daripada penggahar (scrubber) tersebut (N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> dan sebahagian SO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O masuk ke unit) keluar ke cerobong. Penggahar tersebut mempunyai muatan terhad sehingga satu pecahan gas buangan mesti di pirau terus ke cerobong.

Pada satu masa operasi proses tersebut, penggahar mengeluarkan 90% SO<sub>2</sub> dalam suapan gas, dan gas cerobong mengandungi 612.5 ppm (part per million) SO<sub>2</sub> kering iaitu setiap sejuta mol gas cerobong mengandungi 612.5 mol SO<sub>2</sub>. Hitung pecahan gas buangan yang dipirau pada ketika ini.

**BAHAGIAN B****SOALAN NO. 1**

Satu campuran cecair mengandungi 40 mol% benzena dan 60% toluena diasingkan di dalam turus penyulingan. Wap dari atas turus yang mengandungi 95% benzena dimeluwapkan (condensed) dan dipisahkan kepada dua pecahan sama. Satu diambil sebagai aliran hasil atas (over head product stream), dan satu lagi (refluks) dikitar semula ke bahagian atas turus. Aliran hasil atas mengandungi 90% benzena asal disuapkan kepada turus. Cecair yang keluar dari bawah turus disuap pula ke pengulang didih separa (partial reboiler), di mana 45% daripada cecair tersebut diuapkan. Wap yang dihasilkan daripada pengulang didih dikembalikan ke bahagian bawah turus dan cecair sisa dikeluarkan sebagai hasil aliran bawah (bottom product stream). Komposisi aliran yang meninggalkan pengulang didih ditentukan dengan hubungan berikut:

$$\frac{y_B / (1 - y_B)}{x_B / (1 - x_B)} = 2.25$$

Aliran  $y_B$  dan  $x_B$ , masing-masing adalah pecahan mol benzena dalam aliran wap dan cecair. Berdasarkan 100 mol suapan ke turus, hitung kadar aliran molar aliran hasil atas (over head product stream) serta kadar aliran molar dan pecahan molar benzena dalam aliran hasil bawah (bottom product stream), aliran wap kitar semula ke turus daripada pengulang didih dan aliran cecair yang meninggalkan bahagian bawah turus.

**SOALAN NO. 2**

Metanol dihasilkan daripada tindakbalas karbon monoksida dan hidrogen pada 644 K melalui mangkin  $ZnO-Cr_2O_3$ . Satu campuran CO dan  $H_2$  di dalam nisbah (2 mol  $H_2$ /mol CO) dimampatkan dan disuap kepada lapisan mangkin pada 644 K dan 34.5 MPa (mutlak). Hasil gas dilalukan melalui pemeluwap (condenser), di mana metanol dicecairkan. Penukaran sehalu (single-pass conversion) 25% diperolehi. Halaju ruang, atau nisbah kadar aliran volumetrik gas suapan kepada isipadu lapisan mangkin ialah  $(25\,000\text{ m}^3/\text{j})/(1\text{m}^3\text{ lapisan mangkin})$ .

- (a) Anda merekabentuk reaktor untuk menghasilkan 545 kmol  $CH_3OH$ /j. Anggarkan kadar aliran volumetrik yang boleh dihasilkan oleh pemampat jika tiada gas dikitar semula dan isipadu sebenar lapisan mangkin yang diperlukan (digunakan undang-undang Kay's untuk mengira tekanan isipadu)
- (b) Jika gas daripada pemeluwap dikitar semula kepada reaktor, pemampat perlu menghasilkan hanya suapan segar. Apakah kadar aliran volumetrik perlu dihasilkan dengan andaian bahawa hasil metanol diperolehi sepenuhnya dari pemeluwap?


**SOALAN NO. 3**

n-Butana ditukar kepada isobutana di dalam rektor pengisomeran yang beroperasi pada suhu  $149^{\circ}\text{C}$ .

- (a) Hitung haba tindakbalas pengisomeran pada suhu  $149^{\circ}\text{C}$ , menggunakan jadual standard haba pembentukan n-butana dan isobutana.
- (b) Sekiranya suapan ke reaktor mengandungi 93 mol% n-butana, 5% isobutana dan 2% HCl pada  $149^{\circ}\text{C}$ , dan 40% penukaran n-butana dicapai. Apakah kadar haba [dalam  $\text{kJ}/\text{m}^3$  (STP) suapan] yang perlu dibekalkan kepada atau dikeluarkan daripada reaktor?

**SOALAN NO. 4**

Satu larutan gula di dalam air dipekatkan daripada 5 wt% gula kepada 20%. Larutan tersebut disuap selanjur ke dalam sebuah turus gelembung. Udara pada suhu  $45^{\circ}\text{C}$  dengan suhu titik embun  $4^{\circ}\text{C}$  digelembungkan melalui turus dan menepu. Kelembapan udara dianggap adiabatik.

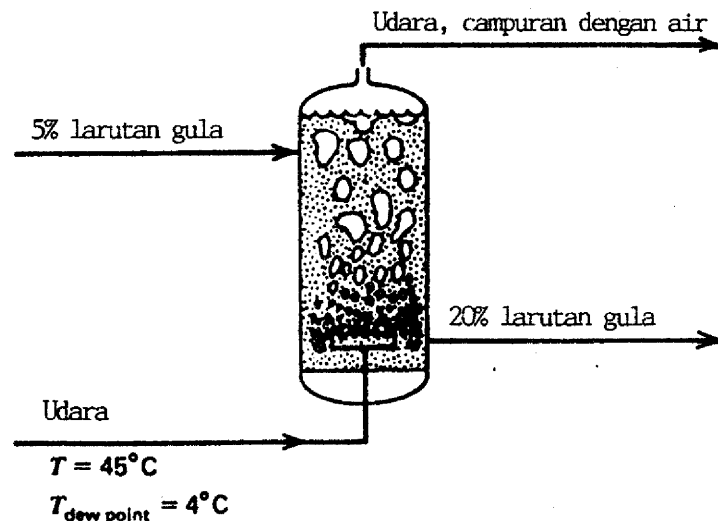

Gunakan carta psikrometrik untuk menyelesaikan masalah berikut:

- (a) Apakah kelembapan mutlak udara keluar dan udara masuk?
- (b) Berapa kilogram udara kering dimesti disuap per kilogram larutan gula yang masuk? Apakah isipadu sepadan udara lembap yang masuk?

CONVERSION FACTORS  
(Read across)

VOLUME EQUIVALENTS

in. <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	U.S. gal	liters	m <sup>3</sup>
1	$5.787 \times 10^{-4}$	$4.329 \times 10^{-3}$	$1.639 \times 10^{-2}$	$1.639 \times 10^{-5}$
$1.728 \times 10^3$	1	7.481	28.32	$2.832 \times 10^{-2}$
$2.31 \times 10^2$	0.1337	1	3.785	$3.785 \times 10^{-3}$
61.03	$3.531 \times 10^{-2}$	0.2642	1	$1.000 \times 10^{-3}$
$6.102 \times 10^4$	35.31	264.2	1000	1

MASS EQUIVALENTS

avoir oz	pounds	grains	grams
1	$6.25 \times 10^{-2}$	$4.375 \times 10^2$	28.35
16	1	$7 \times 10^3$	$4.536 \times 10^2$
$2.286 \times 10^{-3}$	$1.429 \times 10^{-4}$	1	$6.48 \times 10^{-2}$
$3.527 \times 10^{-2}$	$2.20 \times 10^{-3}$	15.432	1

LINEAR MEASURE EQUIVALENTS

meter	inch	foot	mile
1	39.37	3.2808	$6.214 \times 10^{-4}$
$2.54 \times 10^{-2}$	1	$8.333 \times 10^{-2}$	$1.58 \times 10^{-5}$
0.3048	12	1	$1.8939 \times 10^{-4}$
$1.61 \times 10^3$	$6.336 \times 10^4$	5280	1

POWER EQUIVALENTS

hp	kw	(ft)(lbr)/sec	Btu/sec	J/sec
1	0.7457	550	0.7068	$7.457 \times 10^2$
1.341	1	737.56	0.9478	$1.000 \times 10^3$
$1.818 \times 10^{-3}$	$1.356 \times 10^{-3}$	1	$1.285 \times 10^{-3}$	1.356
1.415	1.055	778.16	1	$1.055 \times 10^3$
$1.341 \times 10^{-3}$	$1.000 \times 10^{-3}$	0.7376	$9.478 \times 10^{-4}$	1

### HEAT, ENERGY, OR WORK EQUIVALENTS

(ft)(lb <sub>f</sub> )	kWh	hp-hr	Btu	calorie*	Joule
0.7376	$2.773 \times 10^{-7}$	$3.725 \times 10^{-7}$	$9.484 \times 10^{-4}$	0.2390	1
7.233	$2.724 \times 10^{-6}$	$3.653 \times 10^{-6}$	$9.296 \times 10^{-3}$	2.3438	9.80665
1	$3.766 \times 10^{-7}$	$5.0505 \times 10^{-7}$	$1.285 \times 10^{-3}$	0.3241	1.356
$2.655 \times 10^6$	1	1.341	$3.4128 \times 10^3$	$8.6057 \times 10^5$	$3.6 \times 10^6$
$1.98 \times 10^6$	0.7455	1	$2.545 \times 10^3$	$6.4162 \times 10^5$	$2.6845 \times 10^6$
74.73	$2.815 \times 10^{-5}$	$3.774 \times 10^{-5}$	$9.604 \times 10^{-2}$	24.218	$1.0133 \times 10^2$
$3.086 \times 10^3$	$1.162 \times 10^{-3}$	$1.558 \times 10^{-3}$	3.9657	$1 \times 10^3$	$4.184 \times 10^3$
$7.7816 \times 10^2$	$2.930 \times 10^{-4}$	$3.930 \times 10^{-4}$	1	$2.52 \times 10^2$	$1.055 \times 10^3$
3.086	$1.162 \times 10^{-6}$	$1.558 \times 10^{-6}$	$3.97 \times 10^{-3}$	1	4.184

\*The thermochemical calorie = 4.184 J; the IT calorie = 4.1867 J (see Sec. 4.1).


### PRESSURE EQUIVALENTS

mm Hg	in. Hg	bar	atm	kPa
1	$3.937 \times 10^{-2}$	$1.333 \times 10^{-3}$	$1.316 \times 10^{-3}$	0.1333
25.40	1	$3.387 \times 10^1$	$3.342 \times 10^{-2}$	3.387
750.06	29.53	1	0.9869	100.0
760.0	29.92	1.013	1	101.3
75.02	0.2954	$1.000 \times 10^{-2}$	$9.872 \times 10^{-3}$	1

### IDEAL GAS CONSTANT R

1.987 cal/(g mol)(K)
1.987 Btu/(lb mol)(°R)
10.73 (psia)(ft <sup>3</sup> )/(lb mol)(°R)
8.314 (kPa)(m <sup>3</sup> )/(kg mol)(K) = 8.314 J/(g mol)(K)
82.06 (cm <sup>3</sup> )(atm)/(g mol)(K)
0.08206 (l)(atm)/(g mol)(K)
21.9 (in Hg)(ft <sup>3</sup> )/(lb mol)(°R)
0.7302 (ft <sup>3</sup> )(atm)/(lb mol)(°R)



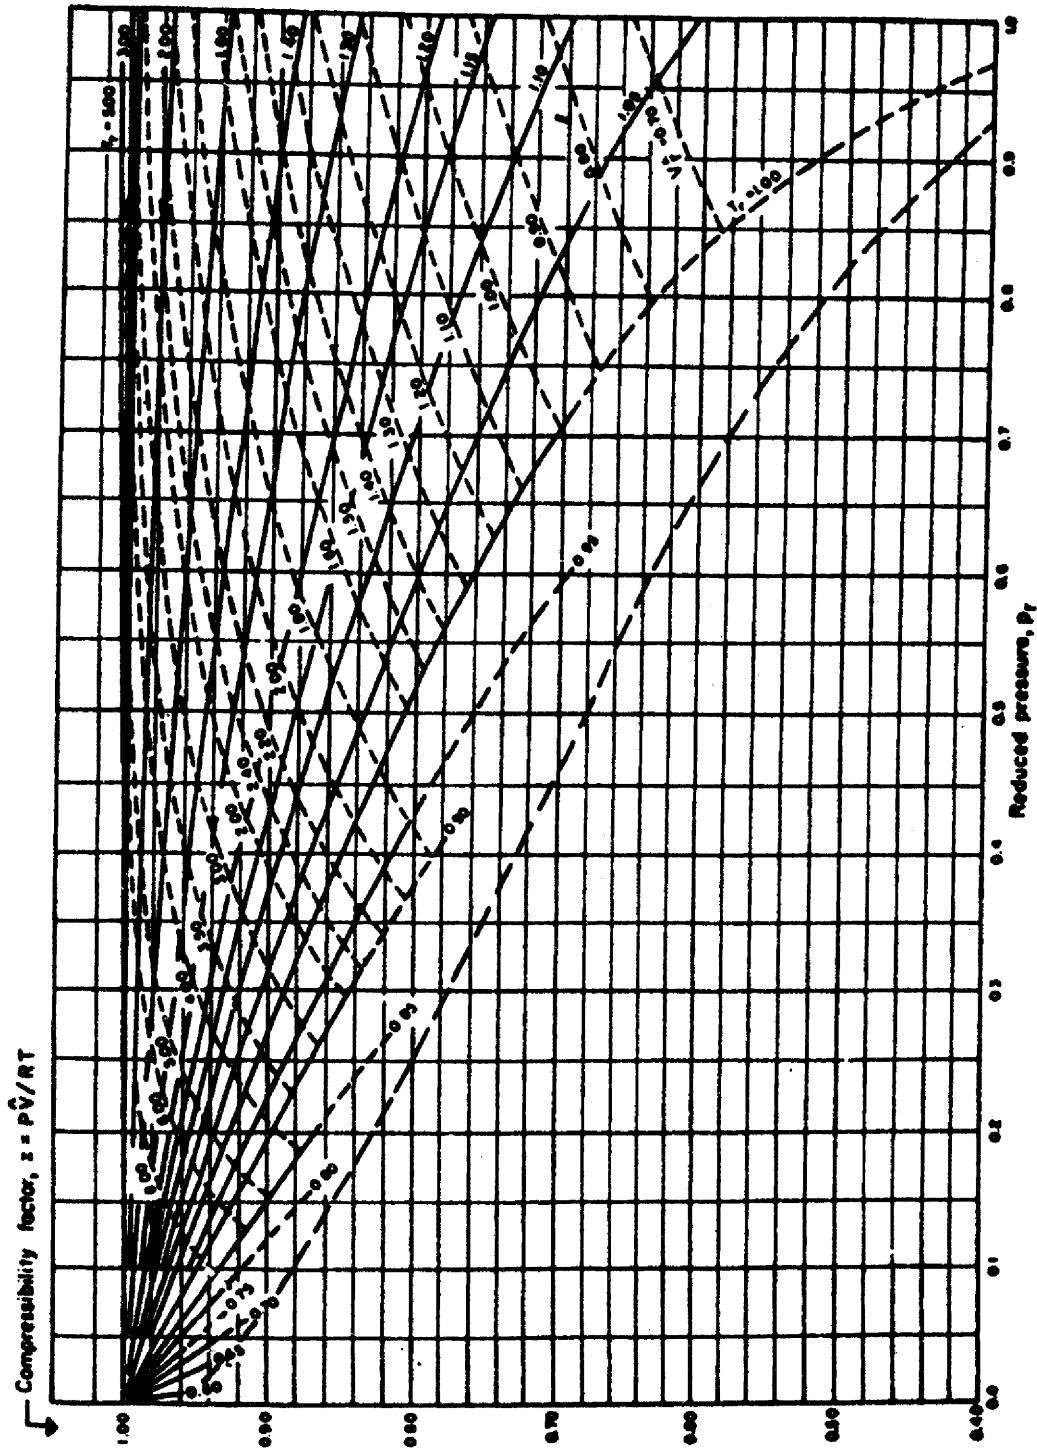

**FIGURE 5.3-1**

**Generalized compressibility chart, low pressures. (From D. M. Himmelblau, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 3rd edition, copyright © 1974, p. 175. Reprinted by permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.)**


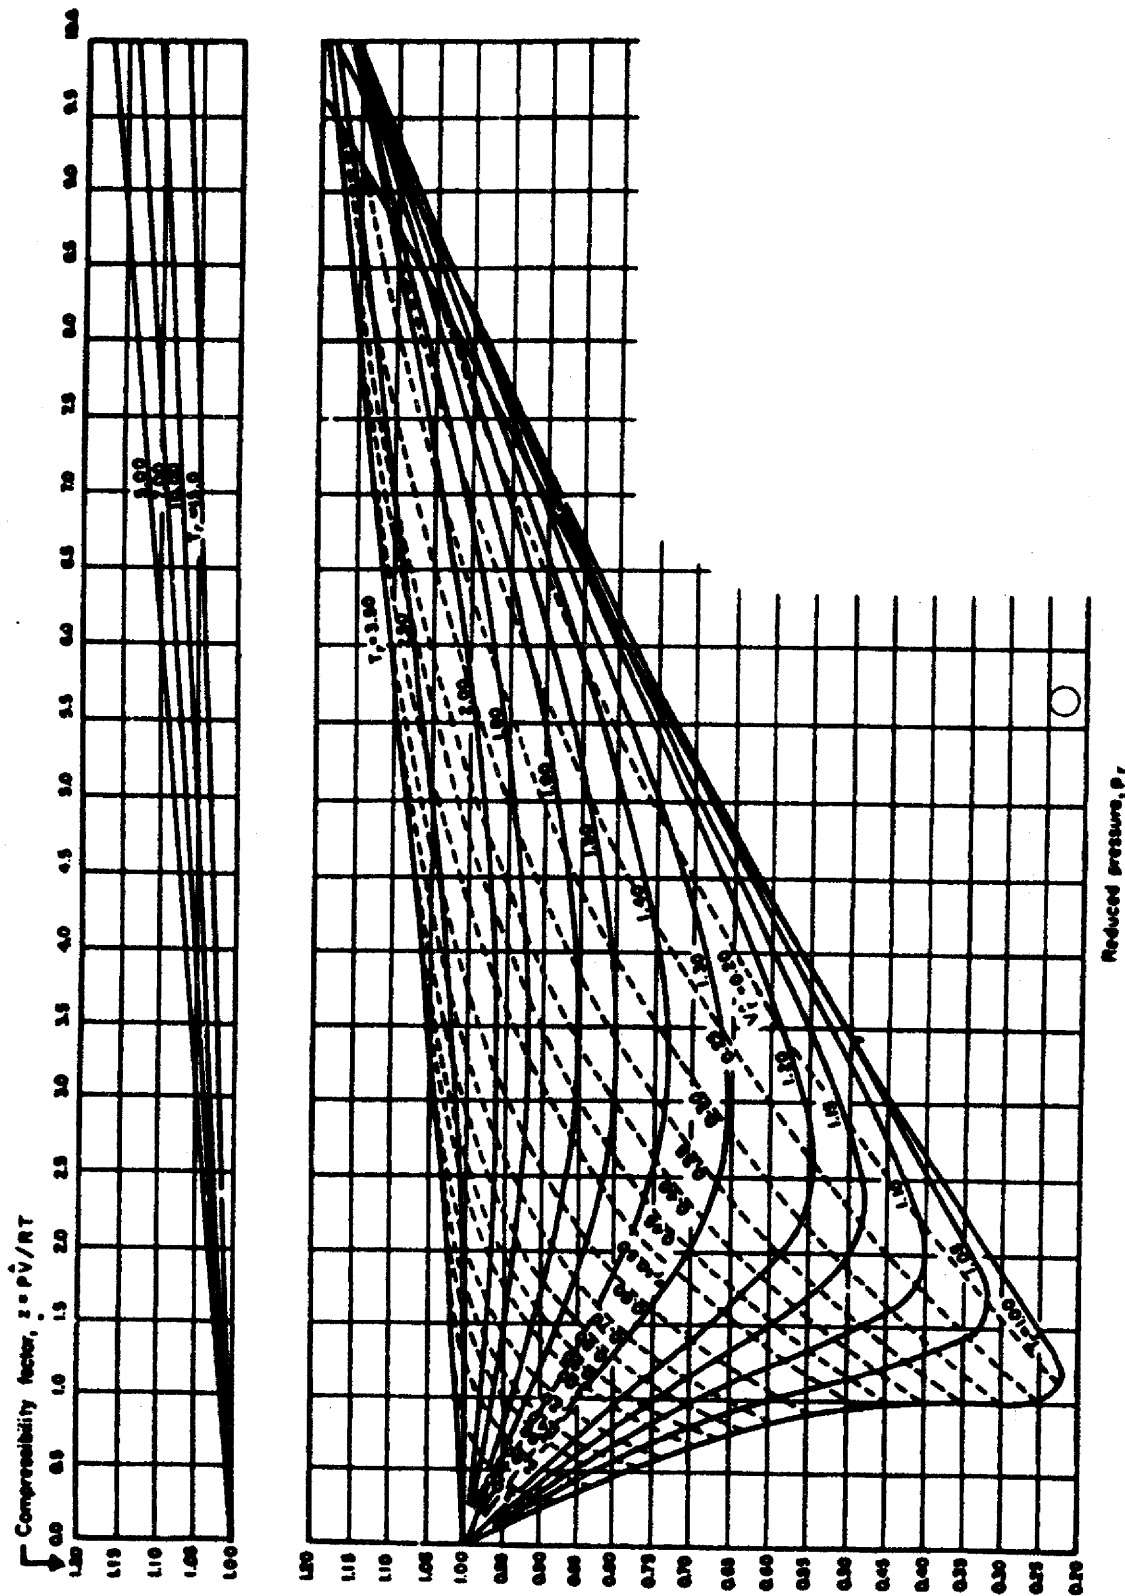



FIGURE 5.3-2

Generalized compressibility chart, medium pressures. (From D. M. Himmelblau, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 3rd edition, copyright © 1974, p. 176. Reprinted by permission of Prentice-Hall, Inc. Enclosed C.I.M. 11)

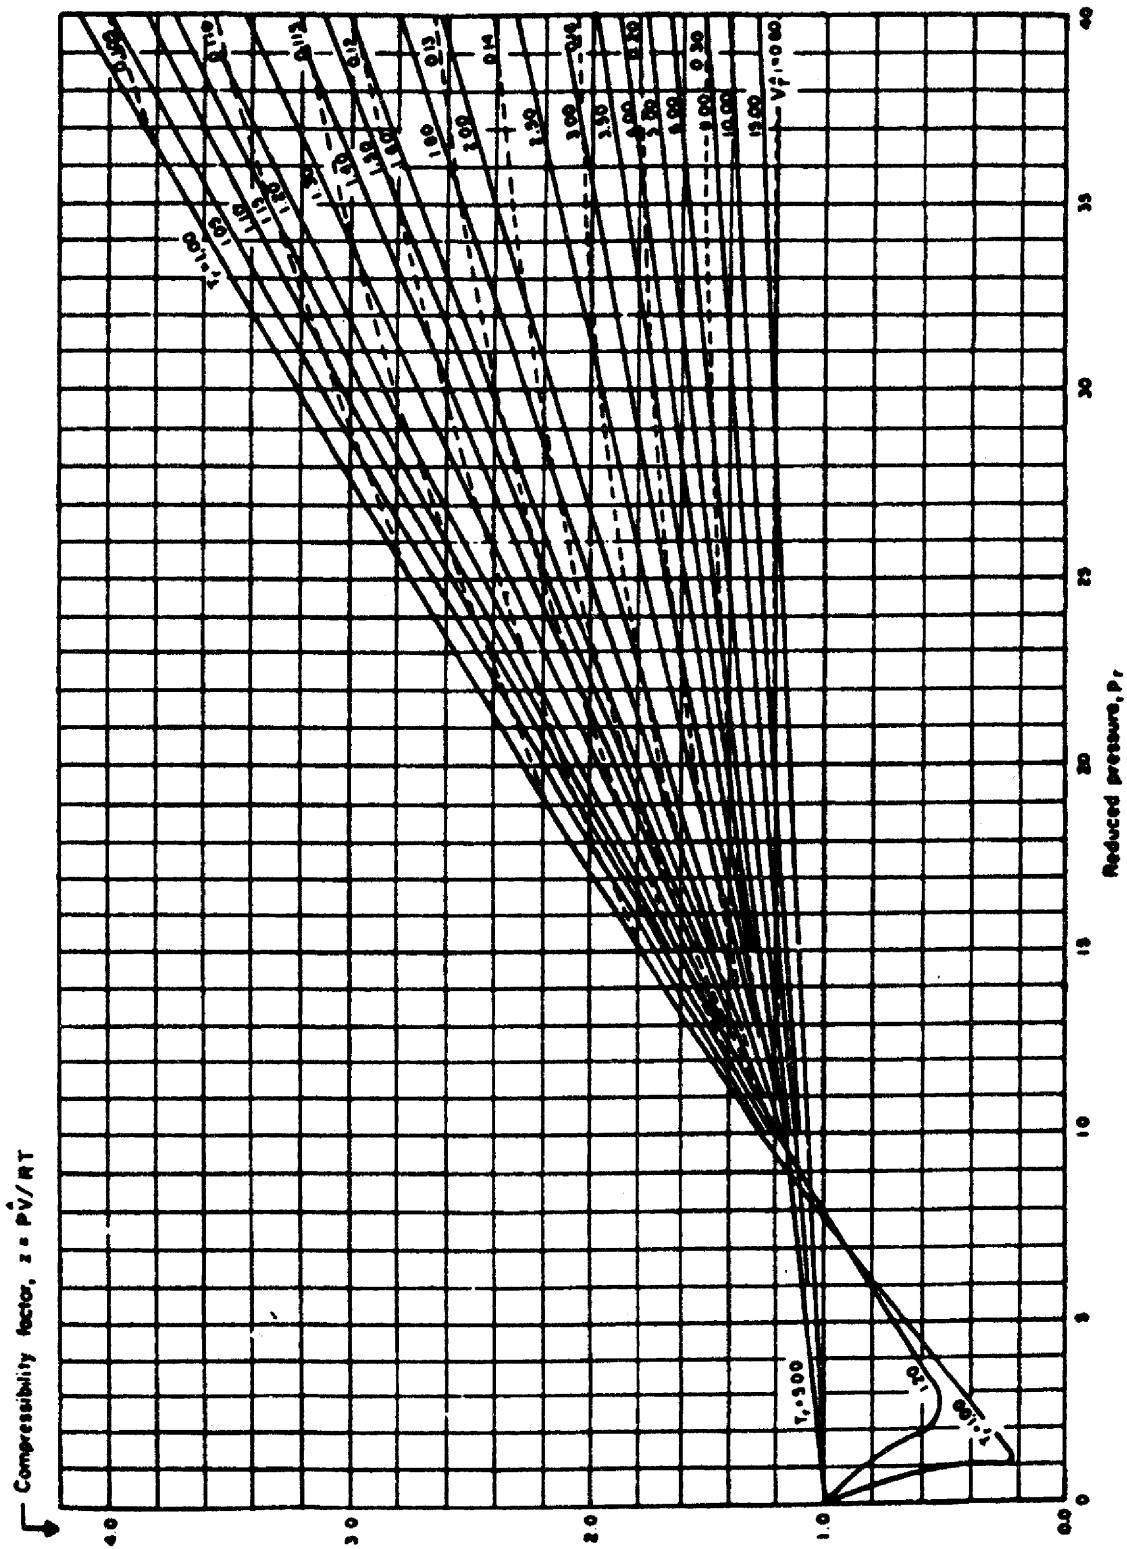


**FIGURE 5.3-3**

**Generalized compressibility chart, high pressures. (From D. M. Himmelblau, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 3rd edition, copyright © 1974, p. 177. Reprinted by permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.)**

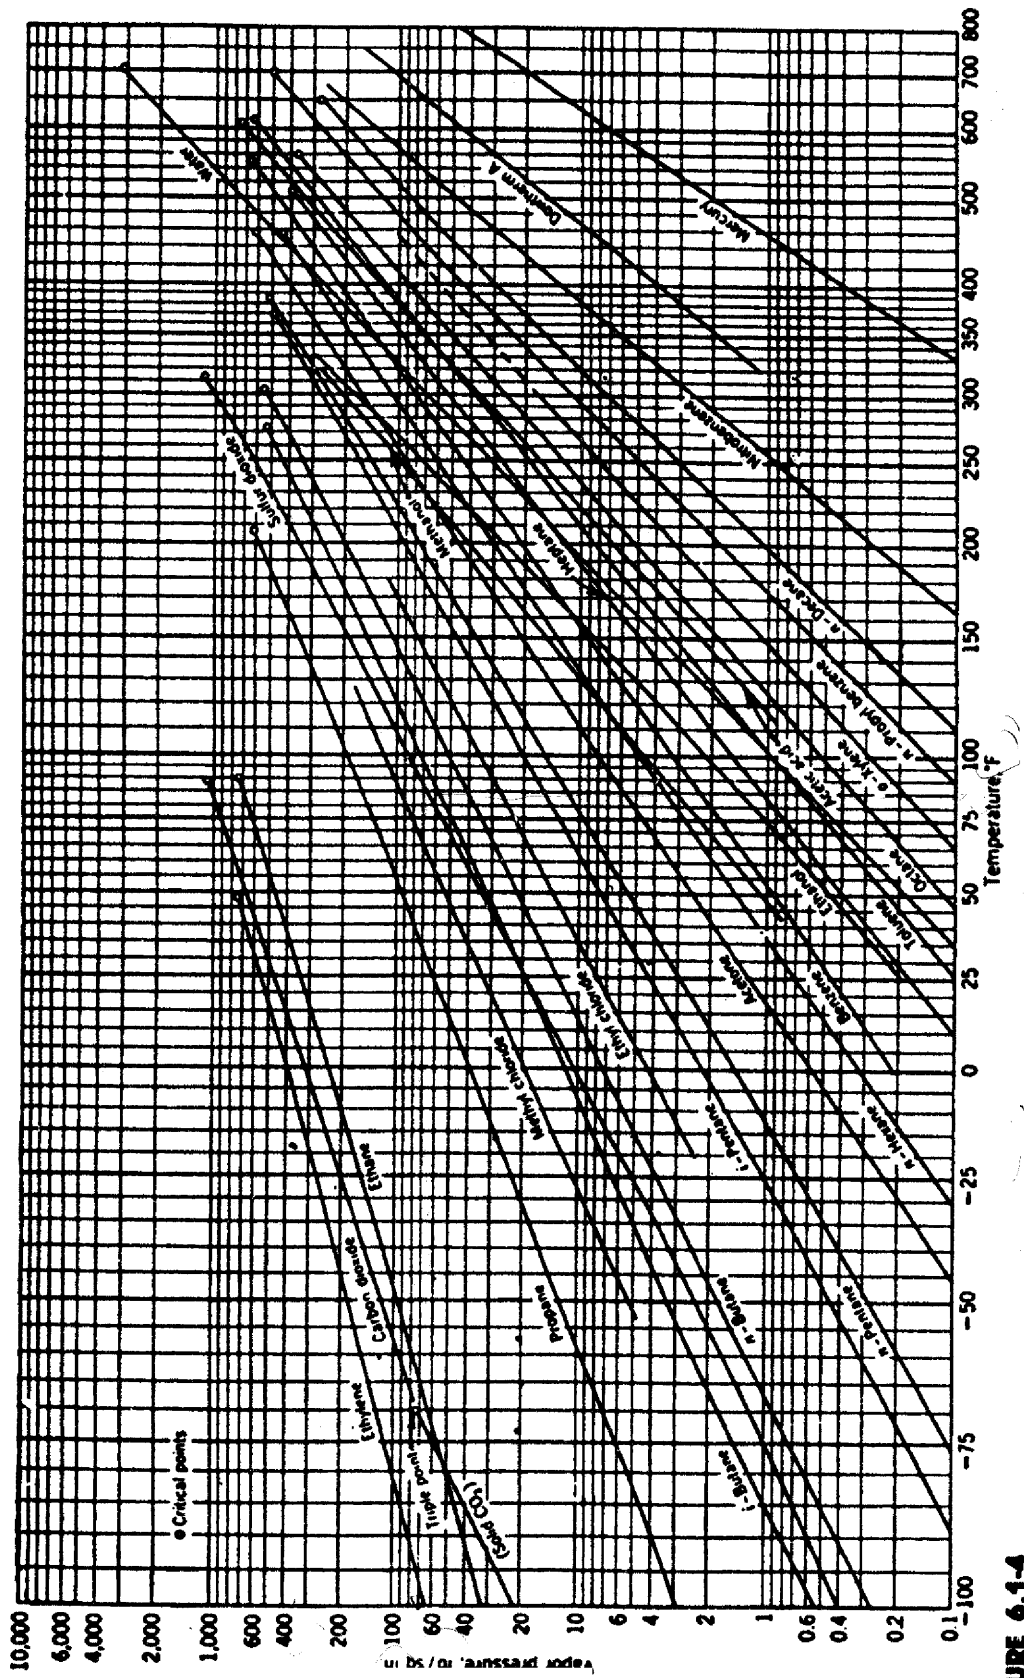

**FIGURE 6.1-4**  
 Cox chart vapor pressure plots. (From A. S. Foust et al., *Principles of Unit Operations*, Wiley, New York, 1960, p. 550.)

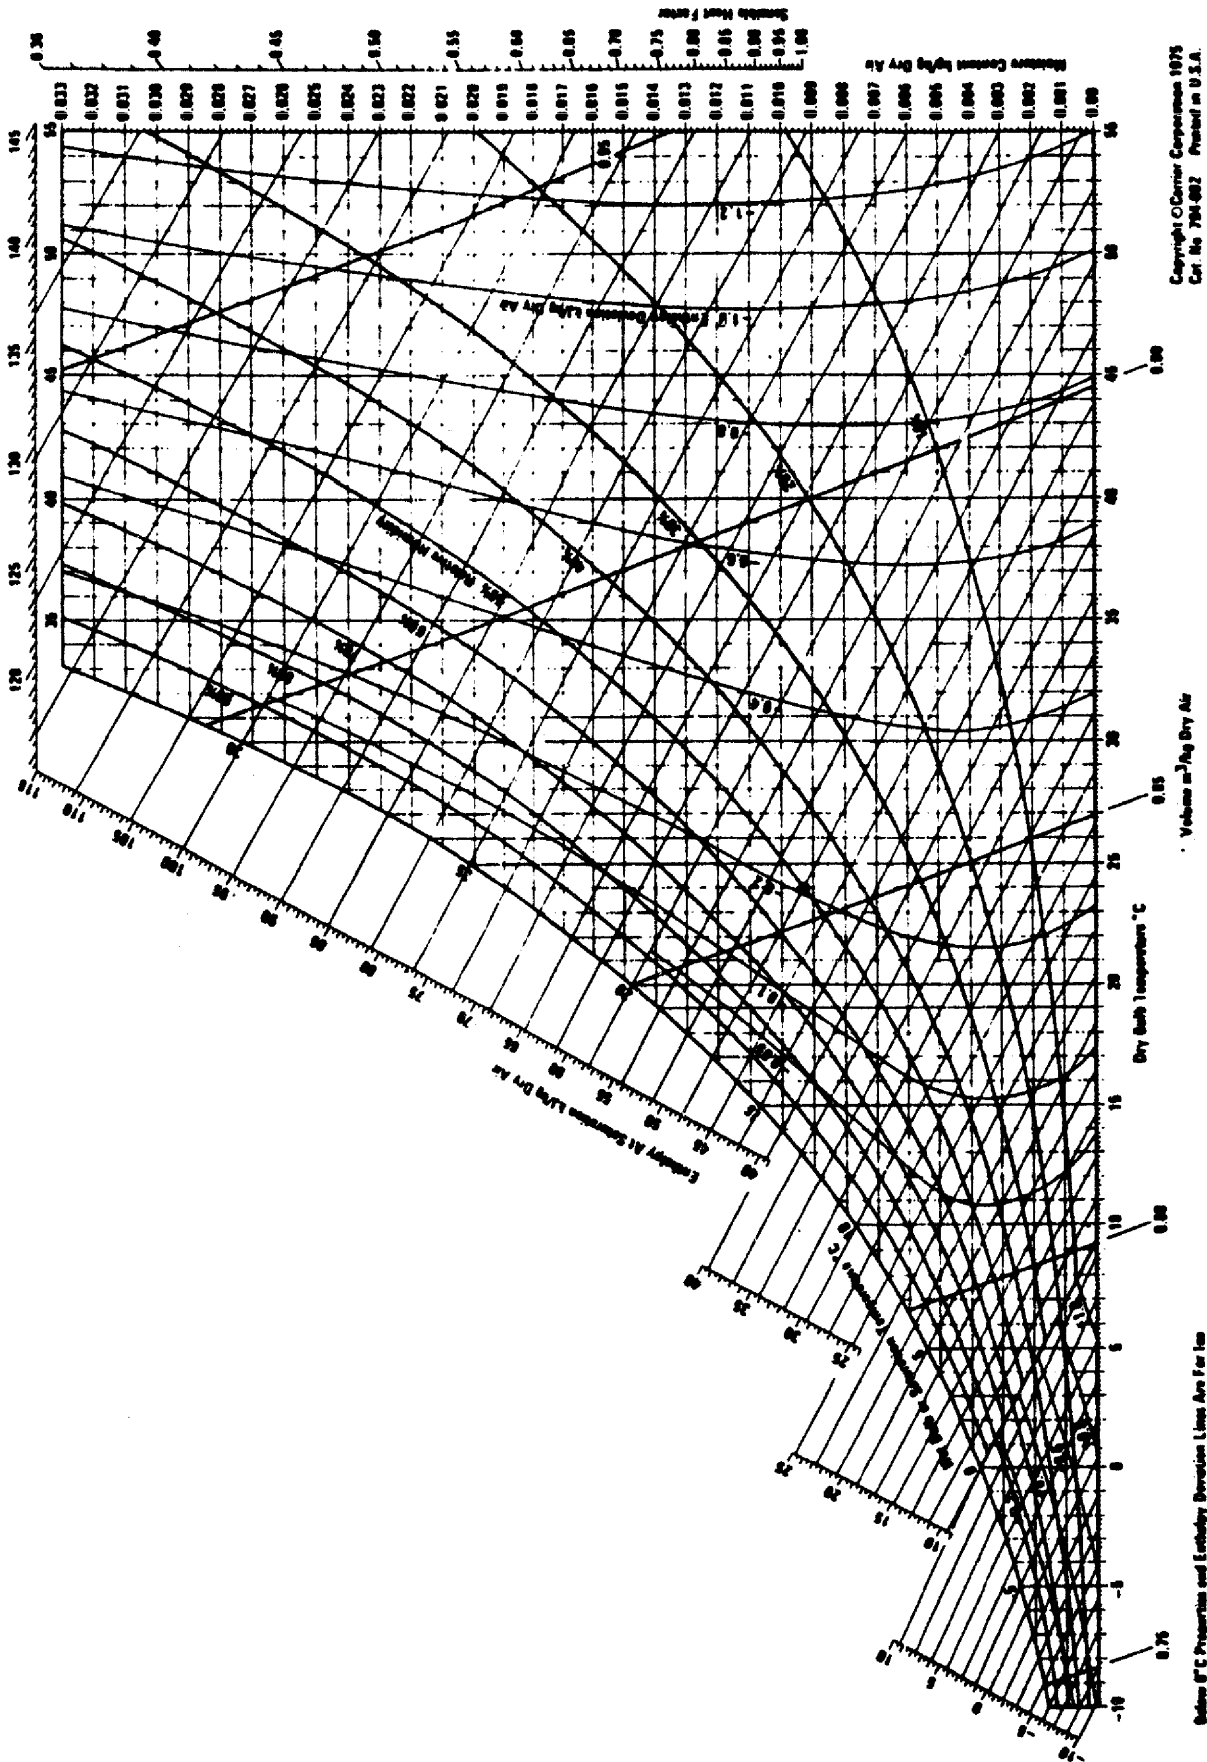

Copyright © Carrier Corporation 1975  
Cat. No. 754-002 Printed in U.S.A.

Below 0°C Properties and Enthalpy Direction Lines Are For Ice  
**FIGURE 8.4-1**

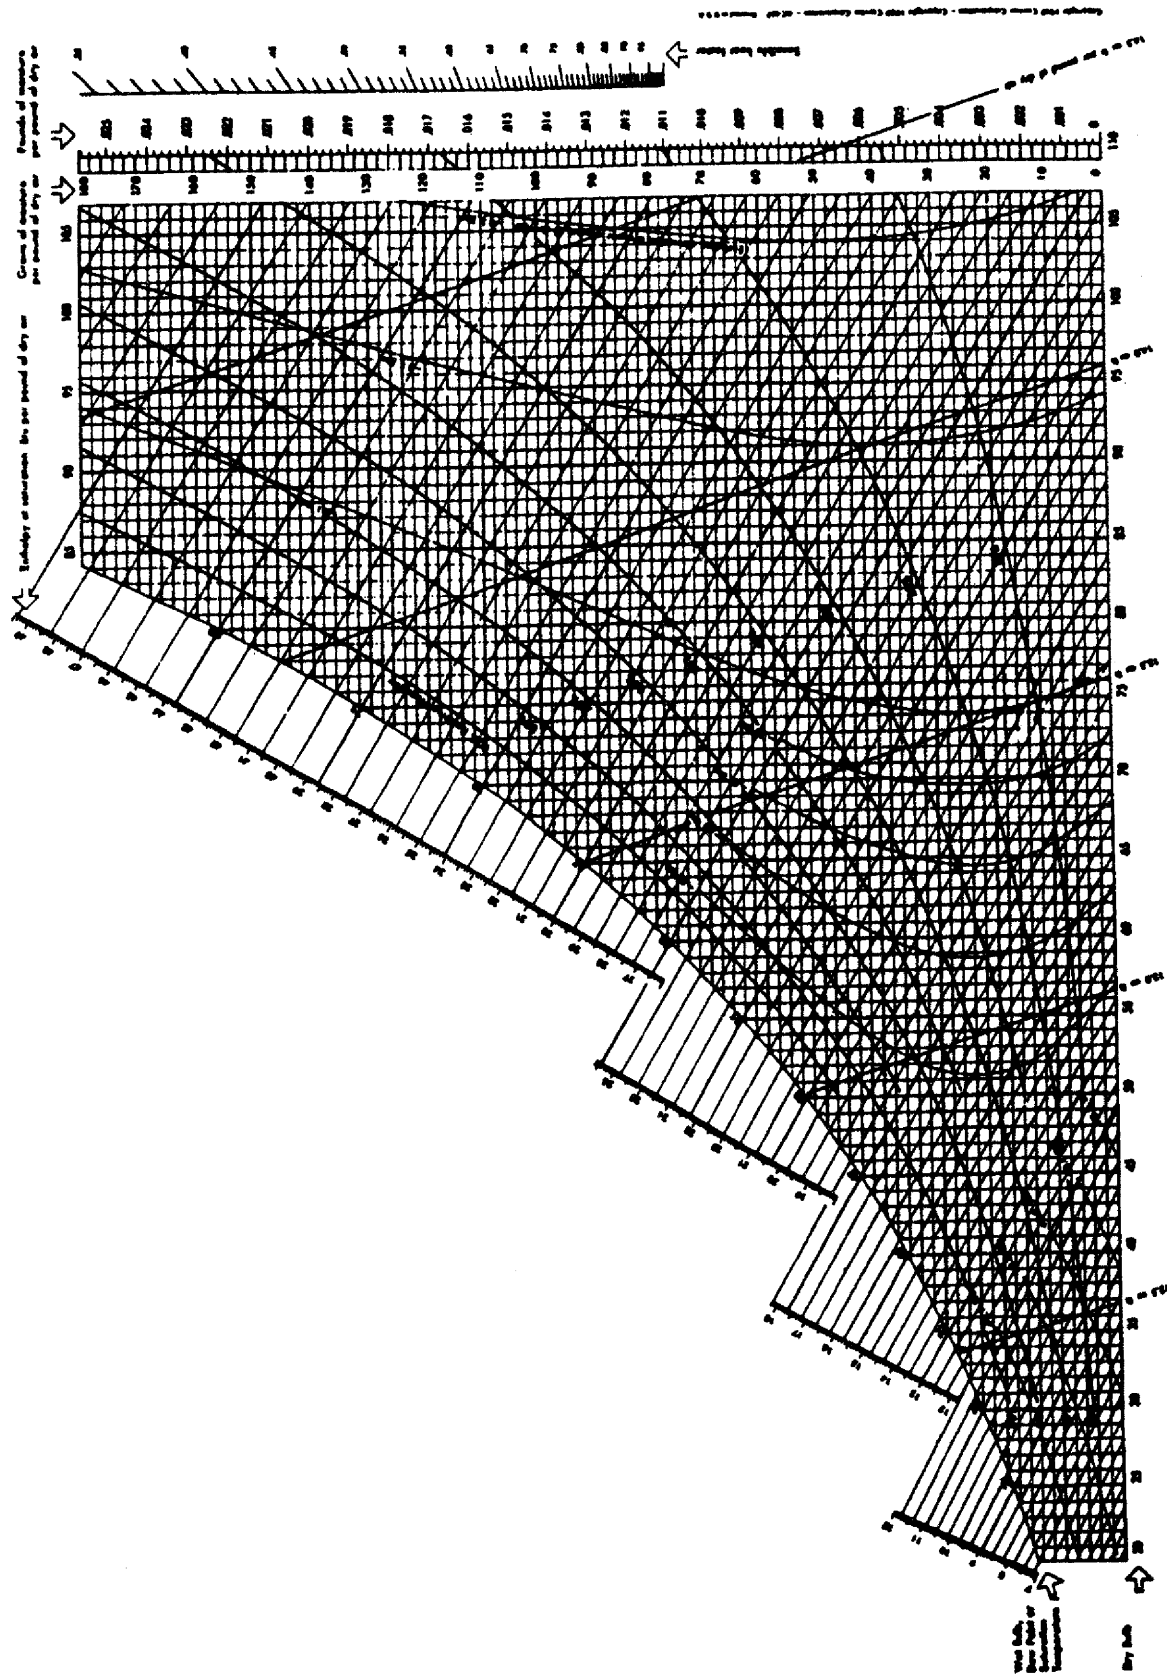


Chart 21.1. Psychrometric and humidity American units for dry air.

**FIGURE 8.4-2**  
Psychrometric chart—American Engineering units. (Reprinted with permission of Carrier Corporation.)

**TABLE B.1**  
**Selected Physical Property Data<sup>a</sup>**

Compound	Formula	Mol. Wt.	SG (20°/4°)	$T_m(^{\circ}\text{C})^b$	$\Delta\hat{H}_m(T_m)^{c,j}$ kJ/mol	$T_b(^{\circ}\text{C})^d$	$\Delta\hat{H}_v(T_b)^{e,j}$ kJ/mol	$T_c(\text{K})^f$	$P_c(\text{atm})^g$	$(\Delta\hat{H}_v)^{h,j}$ kJ/mol	$(\Delta\hat{H}_c)^{i,j}$ kJ/mol
Acetaldehyde	CH <sub>3</sub> CHO	44.05	0.783 <sup>18</sup>	-123.7	—	20.2	25.1	461.0	—	-166.2(g)	-1192.4(g)
Acetic acid	CH <sub>3</sub> COOH	60.05	1.049	16.6	12.09	118.2	24.39	594.8	57.1	-486.18(l)	-871.69(l)
Acetone	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	58.08	0.791	-95.0	5.69	56.0	30.2	508.0	47.0	-438.15(g)	-919.73(g)
Acetylene	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	26.04	—	—	—	-81.5	17.6	309.5	61.6	-248.2(l)	-1785.7(l)
Ammonia	NH <sub>3</sub>	17.03	—	-77.8	5.653	-33.43	23.351	405.5	111.3	-216.7(g)	-1821.4(g)
Ammonium hydroxide	NH <sub>4</sub> OH	35.03	—	—	—	—	—	—	—	+226.75(g)	-1299.6(g)
Ammonium nitrate	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	80.05	1.725 <sup>25</sup>	169.6	5.4	—	—	Decomposes at 210°C	—	-46.19(g)	-382.58(g)
Ammonium sulfate	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	132.14	1.769	513	—	—	—	Decomposes at 513°C after melting	—	-366.48(aq)	—
Aniline	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	93.12	1.022	-6.3	—	184.2	—	699	52.4	-339.36(aq)	—
Benzaldehyde	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO	106.12	1.046	-26.0	—	179.0	38.40	—	—	-1179.3(c)	—
Benzene	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	78.11	0.879	5.53	9.837	80.10	30.765	562.6	48.6	-1173.1(aq)	—
										-88.83(l)	-3520.0(l)
										-40.04(g)	—
										+48.66(l)	-3267.6(l)
										+82.93(g)	-3301.5(g)

<sup>a</sup> Adapted in part from D. M. Himmelblau, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 3rd Edition, © 1974, Tables D.1 and F.1. Adapted by permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J.

<sup>b</sup> Melting point at 1 atm.

<sup>c</sup> Heat of fusion at  $T_m$  and 1 atm.

<sup>d</sup> Boiling point at 1 atm.

<sup>e</sup> Heat of vaporization at  $T_b$  and 1 atm.

<sup>f</sup> Critical temperature.

<sup>g</sup> Critical pressure.

<sup>h</sup> Heat of formation at 25°C and 1 atm.

<sup>i</sup> Heat of combustion at 25°C and 1 atm. Standard states of products are CO<sub>2</sub>(g), H<sub>2</sub>O(l), SO<sub>2</sub>(g), HCl(aq), and N<sub>2</sub>(g). To calculate  $\Delta\hat{H}_c^{\circ}$  with H<sub>2</sub>O(g) as a product, add 44.01  $n_w$  to the tabulated value, where  $n_w$  = moles H<sub>2</sub>O formed/mole fuel burned.

<sup>j</sup> To convert  $\Delta\hat{H}$  to kcal/mol, divide given value by 4.184; to convert to Btu/lb-mole, multiply by 430.28.

(continued)

TABLE B.1 (Continued)

Compound	Formula	Mol. Wt. (20°/4°)	SG	$T_m(^{\circ}C)^a$	$\Delta\hat{H}_m(T_m)^{b,j}$ kJ/mol	$T_b(^{\circ}C)^d$	$\Delta\hat{H}_v(T_b)^{b,j}$ kJ/mol	$T_c(K)^e$	$P_c(atm)^f$	$(\Delta\hat{H}_c)^{g,j}$ kJ/mol	$(\Delta\hat{H}_c)^{g,j}$ kJ/mol
Benzoic acid	$C_7H_6O_2$	122.12	1.266 <sup>15</sup>	122.2	—	249.8	—	—	—	—	-3226.7(g)
Benzyl alcohol	$C_7H_8O$	108.13	1.045	-15.4	—	205.2	—	—	—	—	-3741.8(l)
Bromine	$Br_2$	159.83	3.119	-7.4	10.8	58.6	31.0	584	102	0(l)	—
1,2-Butadiene	$C_4H_6$	54.09	—	-136.5	—	10.1	—	446	—	—	—
1,3-Butadiene	$C_4H_6$	54.09	—	-109.1	—	-4.6	—	425	42.7	—	—
n-Butane	$C_4H_{10}$	58.12	—	-138.3	4.661	-0.6	22.305	425.17	37.47	-147.0(l)	-2855.6(l)
Isobutane	$C_4H_{10}$	58.12	—	-159.6	4.540	-11.73	21.292	408.1	36.0	-124.7(g)	-2878.5(g)
1-Butene	$C_4H_8$	56.10	—	-185.3	3.8480	-6.25	21.916	419.6	39.7	-158.4(l)	-2849.0(l)
Calcium carbide	$CaC_2$	64.10	2.22 <sup>18</sup>	2300	—	—	—	—	—	-134.5(g)	-2868.8(g)
Calcium carbonate	$CaCO_3$	100.09	2.93	—	—	—	—	—	—	+1.17(g)	-2718.6(g)
Calcium chloride	$CaCl_2$	110.99	2.152 <sup>15</sup>	782	28.37	> 1600	—	—	—	-62.76(c)	—
Calcium hydroxide	$Ca(OH)_2$	74.10	2.24	—	—	Decomposes at 825°C	—	—	—	-1206.9(c)	—
Calcium oxide	$CaO$	56.08	3.32	2570	50	2850	—	—	—	-794.96(c)	—
Calcium phosphate	$Ca_3(PO_4)_2$	310.19	3.14	1670	—	—	—	—	—	-986.59(c)	—
Calcium silicate	$CaSiO_3$	116.17	2.915	1530	48.62	—	—	—	—	-635.6(c)	—
Calcium sulfate	$CaSO_4$	136.15	2.96	—	—	—	—	—	—	-4138(c)	—
Calcium sulfate	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	172.18	2.32	—	—	(-1.5 H <sub>2</sub> O at 128°C)	—	—	—	-1584(c)	—
Calcium sulfate (gypsum)										-1432.7(c)	—
Carbon (graphite)	C	12.010	2.26	3600	46.0	4200	—	—	—	-1450.4(aq)	—
Carbon (graphite)										-2021(c)	—
Carbon dioxide	$CO_2$	44.01	—	—	8.33	(Sublimes at 78°C)	78 (°C)	104.2	72.9	0(c)	-393.51(c)
										-412.9(l)	—
										191.9(g)	—



Carbon disulfide	CS <sub>2</sub>	76.14	1.263 <sup>22,20</sup>	-112.1	4.39	46.25	26.8	552.0	78.0	+87.9(l) +115.3(g) -110.52(g)	-1075.2(l) -1102.6(g) -282.99(g)
Carbon monoxide	CO	28.01		-205.1	0.837	-191.5	6.042	133.0	34.5		
Carbon tetrachloride	CCl <sub>4</sub>	153.84	1.595	-22.9	2.51	76.7	30.0	556.4	45.0	-139.5(l) -106.7(g) 0(g)	-352.2(l) -385.0(g) —
Chlorine	Cl <sub>2</sub>	70.91		-101.00	6.406	-34.06	20.4	417.0	76.1		
Chlorobenzene	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	112.56	1.107	-45		132.10	36.5	632.4	44.6		
Chloroethane	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	See ethyl chloride									
Chloroform	CHCl <sub>3</sub>	119.39	1.489	-63.7		61.0		536.0	54.0	-131.8(l) (c)	-373(l)
Copper	Cu	63.54	8.97	1083	13.01	2595	304.6			-769.9(c)	
Cupric sulfate	CuSO <sub>4</sub>	159.61	3.638 <sup>15</sup>			Decomposes > 600°C				-843.1(aq)	
Cyclohexane	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	84.16	0.779	6.7	2.677	80.7	30.1	553.7	40.4	-156.2(l) 123.1(g)	-3919.9(l) -3953.0(g)
Cyclopentane	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>	70.13	0.735	-93.4	0.609	49.3	27.30	511.8	44.55	-105.9(l) -77.2(g) -249.7(l)	-3290.9(l) -3319.5(g) -6778.3(l)
n-Decane	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub>	142.28	0.730	-29.9		173.8		619.0	20.8		-6829.7(g)
Diethyl ether	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> O	74.12	0.708 <sup>25</sup>	-116.3	7.30	34.6	26.05	467	35.6	-272.8(l)	-2726.7(l)
Ethane	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	30.07		-183.3	2.859	-88.6	14.72	305.4	48.2	-84.67(g)	-1559.9(g)
Ethyl acetate	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	88.10	0.903	-83.8		77.0		523.1	37.8	-463.2(l) -426.8(g)	-2246.4(l)
Ethyl alcohol (Ethanol)	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	46.07	0.789	-114.6	5.021	78.5	38.58	516.3	63.0	-277.63(l)	-1366.91(l)
Ethyl benzene	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	106.16	0.867	-94.97	9.163	136.2	35.98	619.7	37.0	-235.31(g) -12.46(l) +29.79(g)	-1409.25(g) -4564.9(l) -4607.1(g)
Ethyl bromide	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Br	108.98	1.460	-119.1		38.2		504	61.5	-54.4(g)	
Ethyl chloride	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	64.52	0.903 <sup>14</sup>	-138.3	4.452	13.1	24.7	460.4	52.0	-105.0(g)	
3-Ethylhexane	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>	114.22	0.717			118.5	34.27	567.0	26.4	-250.5(l) -210.9(g)	-5407.1(l) -5509.8(g)
Ethylene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	28.05		-169.2	3.350	-103.7	13.54	283.1	50.5	+52.28(g)	-1410.99(g)
Ethylene glycol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	62.07	1.113 <sup>14</sup>	-13	11.23	197.2	56.9			-451.5(l) -387.1(g)	-1179.5(l)
Ferric oxide	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	159.70	5.12			Decomposes at 1560°C				-822.2(c)	
Ferrous oxide	FeO	71.85	5.7							-266.5(c)	

(continued)

TABLE B.1 (Continued)

Compound	Formula	Mol. Wt.	SG (20°/4°)	$T_m(^{\circ}\text{C})^b$	$\Delta\bar{H}_m(T_m)^{\circ}$ kJ/mol	$T_s(^{\circ}\text{C})^c$	$\Delta\bar{H}_s(T_s)^{\circ}$ kJ/mol	$T_c(\text{K})^d$	$P_c(\text{atm})^e$	$(\Delta\bar{H}_f^{\circ})^{\circ}$ kJ/mol	$(\Delta\bar{H}_f^{\circ})^{\circ}$ kJ/mol
Ferrous sulfide	FeS	87.92	4.84	1193	—	—	—	—	—	—	—
Formaldehyde	H <sub>2</sub> CO	30.03	0.815 <sup>20</sup>	-92	—	-19.3	24.48	—	—	-115.90(g)	-563.46(g)
Formic acid	CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	46.03	1.220	8.30	12.68	100.5	22.25	—	—	-409.2(l)	-262.8(l)
Glycerol	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	92.09	1.260 <sup>50</sup>	18.20	18.30	290.0	—	—	—	-362.6(g)	-1661.1(l)
Helium	He	4.00	—	-269.7	0.02	-268.9	0.084	5.26	2.26	0(g)	—
n-Heptane	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	100.20	0.684	-90.59	14.03	98.43	31.69	540.2	27.0	-224.4(l)	-4816.9(l)
n-Hexane	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	86.17	0.659	-95.32	13.03	68.74	28.85	507.9	29.9	-187.8(g)	-4853.5(g)
Hydrogen	H <sub>2</sub>	2.016	—	-259.19	0.12	-252.76	0.904	33.3	12.8	-198.8(l)	-4163.1(l)
Hydrogen bromide	HBr	80.92	—	-86	—	-67	—	—	—	-167.2(g)	-4194.8(g)
Hydrogen chloride	HCl	36.47	—	-114.2	1.99	-85.0	16.1	324.6	81.5	0(g)	-285.84(g)
Hydrogen cyanide	HCN	27.03	—	14	—	26	—	—	—	+130.54(g)	—
Hydrogen fluoride	HF	20.0	—	-83	—	20	—	503.2	—	-268.6(g)	—
Hydrogen sulfide	H <sub>2</sub> S	34.08	—	-85.5	2.38	-60.3	18.67	373.6	88.9	-316.9(aq, 200)	—
Iodine	I <sub>2</sub>	253.8	4.93	113.3	—	184.2	—	826.0	—	0(c)	—
Iron	Fe	55.85	7.7	1535	15.1	2800	354.0	—	—	0(c)	—
Lead	Pb	207.21	11.337 <sup>20,20</sup>	327.4	5.10	1750	179.9	—	—	0(c)	—
Lead oxide	PbO	223.21	9.5	886	11.7	1472	213	—	—	-219.2(c)	—
Magnesium	Mg	24.32	1.74	650	9.2	1120	131.8	—	—	0(c)	—
Magnesium chloride	MgCl <sub>2</sub>	95.23	2.325 <sup>25</sup>	714	43.1	1418	136.8	—	—	-641.8(c)	—
Magnesium hydroxide	Mg(OH) <sub>2</sub>	58.34	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—
Magnesium oxide	MgO	40.32	3.65	2900	77.4	3600	—	—	—	—	—

Mercury	Hg	200.61	13.546	-38.87	—	-356.9	—	—	—	—	0(c)	—	—
Methane	CH <sub>4</sub>	16.04	—	-182.5	0.94	-161.5	8.179	190.70	45.8	—	-74.85(g)	-890.36(g)	—
Methyl acetate	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	74.08	0.933	-98.9	—	57.1	—	506.7	46.30	—	-409.4(l)	-1595(l)	—
Methyl alcohol (Methanol)	CH <sub>3</sub> OH	32.04	0.792	-97.9	3.167	64.7	35.27	513.20	78.50	—	-238.6(l)	-726.6(l)	-764.0(g)
Methyl amine	CH <sub>3</sub> N	31.06	0.699 <sup>-11</sup>	-92.7	—	-6.9	—	429.9	73.60	—	-28.0(g)	-1071.5(l)	—
Methyl chloride	CH <sub>3</sub> Cl	50.49	—	-97.9	—	-24	—	416.1	65.80	—	-81.92(g)	—	—
Methyl ethyl ketone	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	72.10	0.805	-87.1	—	78.2	32.0	—	—	—	—	-2436(l)	—
Naphthalene	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>	128.16	1.145	80.0	—	217.8	—	—	—	—	—	-5157(g)	—
Nickel	Ni	58.69	8.90	1452	—	2900	—	—	—	—	0(c)	—	—
Nitric acid	HNO <sub>3</sub>	63.02	1.502	-41.6	10.47	86	30.30	—	—	—	-173.23(l)	—	—
Nitrobenzene	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> N	123.11	1.203	5.5	—	210.7	—	—	—	—	—	-3092.8(l)	—
Nitrogen dioxide	N <sub>2</sub>	28.02	—	-210.0	0.720	-195.8	5.577	126.20	33.5	—	0(g)	—	—
Nitrogen pentoxide	NO <sub>2</sub>	46.01	—	-9.3	7.335	21.3	14.73	431.0	100.0	—	+33.8(g)	—	—
Nitrogen tetroxide	NO	30.01	—	-163.6	2.301	-151.8	13.78	179.20	65.0	—	+90.37(g)	—	—
Nitrous oxide	N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	108.02	1.63 <sup>18</sup>	30	—	47	—	—	—	—	—	—	—
Nonane	N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	92.0	1.448	-9.5	—	21.1	—	431.0	99.0	—	+9.3(g)	—	—
Octane	N <sub>2</sub> O	44.02	1.226 <sup>-89</sup>	-91.1	—	-88.8	—	309.5	71.70	—	+81.5(g)	—	—
Octane oxide	C <sub>9</sub> H <sub>20</sub>	128.25	0.718	-53.8	—	150.6	—	595	23.0	—	-229.0(l)	-6124.5(l)	-6171.0(g)
Nonane	C <sub>9</sub> H <sub>18</sub>	114.22	0.703	-57.0	—	125.5	—	595.0	22.5	—	-249.9(l)	-5470.7(l)	-5512.2(g)
Oxalic acid	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	90.04	1.90	—	Decomposes at 186°C	—	—	—	—	—	0(b)	-251.9(s)	—
Oxygen	O <sub>2</sub>	32.00	—	-218.75	0.444	-182.97	6.82	154.4	49.7	—	-173.0(l)	-3509.5(l)	—
Pentane	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	72.15	0.63 <sup>18</sup>	-129.6	8.393	36.07	25.77	469.80	33.3	—	-146.4(g)	-3536.1(g)	—

(continued)

TABLE B.1 (Continued)

Compound	Formula	Mol. Wt.	SG (20°/4°)	$T_m$ (°C) <sup>a</sup>	$\Delta H_m(T_m)$ <sup>c</sup> kJ/mol	$T_a$ (°C) <sup>d</sup>	$\Delta H_a(T_a)$ <sup>c</sup> kJ/mol	$T_c$ (K) <sup>e</sup>	$P_c$ (atm) <sup>e</sup>	$(\Delta H_f^\circ)$ <sup>c</sup> kJ/mol	$(\Delta H_f^\circ)$ <sup>c</sup> kJ/mol
Isopentane	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	72.15	0.62 <sup>19</sup>	-160.1	—	27.7	—	461.00	32.9	-179.3(l)	-3507.5(l)
1-Pentene	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>	70.13	0.641	-165.2	4.94	29.97	—	474	39.9	-152.0(g)	-3529.2(g)
Phenol	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	94.11	1.071 <sup>25</sup>	42.5	11.43	181.4	—	692.1	60.5	-20.9(g)	-3375.8(g)
Phosphoric acid	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	98.00	1.834 <sup>18</sup>	42.3	10.54	(-½H <sub>2</sub> O at 213°C)	—	—	—	-90.8(g)	—
										-1281.1(c)	—
										-1278.6(aq, 1H <sub>2</sub> O)	—
										-17.6(c)	—
Phosphorus (red)	P <sub>4</sub>	123.90	2.20	590 <sup>63</sup> atm	81.17	Ignites in air, 725°C	—	—	—	0(c)	—
Phosphorus (white)	P <sub>4</sub>	123.90	1.82	44.2	2.51	280	49.71	—	—	—	—
Phosphorus pentoxide	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	141.95	2.387	—	—	Sublimes at 250°C	—	—	—	-1506.2(c)	—
Propane	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	44.09	—	-187.69	3.52	-42.07	18.77	369.9	42.0	-119.8(l)	-2204.0(l)
Propylene	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	42.08	—	-185.2	3.00	-47.70	18.42	365.1	45.4	-103.8(g)	-2220.0(g)
<i>n</i> -Propyl alcohol	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	60.09	0.804	-127	—	97.04	—	536.7	49.95	+20.41(g)	-2058.4(g)
										-300.70(l)	-2010.4(l)
Isopropyl alcohol	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> O	60.09	0.785	-89.7	—	82.24	—	508.8	53.0	-255.2(g)	-2068.6(g)
<i>n</i> -Propyl benzene	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	120.19	0.862	-99.50	8.54	159.2	38.24	638.7	31.3	-38.40(l)	-5218.2(l)
										+7.82(g)	-5264.48(g)
Silicon dioxide	SiO <sub>2</sub>	60.09	2.25	1710	14.2	2230	—	—	—	-851.0(c)	—
Sodium bicarbonate	NaHCO <sub>3</sub>	84.01	2.20	—	Decomposes at 270°C	—	—	—	—	-945.6(c)	—
Sodium bisulfate	NaHSO <sub>4</sub>	120.07	2.742	—	—	—	—	—	—	-1126.3(c)	—
Sodium carbonate	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	105.99	2.533	—	Decomposes at 854°C	—	—	—	—	-1130.9(c)	—
Sodium chloride	NaCl	58.45	2.163	808	28.5	1465	170.7	—	—	-411.0(c)	—



**TABLE B.2**  
**Heat Capacities\***

Form 1:  $C_p(\text{J/mol}\cdot^\circ\text{C})$  or  $(\text{J/mol}\cdot\text{K}) = a + bT + cT^2 + dT^3$   
 Form 2:  $C_p(\text{J/mol}\cdot^\circ\text{C})$  or  $(\text{J/mol}\cdot\text{K}) = a + bT + cT^{-2}$

Example:  $(C_p)_{\text{acetone}(g)} = 71.96 + (20.10 \times 10^{-3})T - (12.78 \times 10^{-5})T^2 + (34.76 \times 10^{-9})T^3$ , where  $T$  is in  $^\circ\text{C}$ .

Note: The formulas for gases are strictly applicable at pressures low enough for the ideal gas law to apply.

Compound	Formula	Mol. Wt.	State	Form	Temp. Unit	a	b · 10 <sup>2</sup>	c · 10 <sup>5</sup>	d · 10 <sup>9</sup>	Range (Units of T)
Acetone	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	58.08	l	l	°C	123.0	18.6	—	—	-30-60
Acetylene	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	26.04	g	g	°C	71.96	20.10	-12.78	34.76	0-1200
Air		29.0	g	g	°C	42.43	6.053	-5.033	18.20	0-1200
Ammonia	NH <sub>3</sub>	17.03	g	g	K	28.94	0.4147	0.3191	-1.965	0-1500
Ammonium sulfate	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	132.15	c	l	°C	28.09	0.1965	0.4799	-1.965	273-1800
Benzene	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	78.11	l	l	K	35.15	2.954	0.4421	-6.686	0-1200
					K	215.9				275-328
					K	62.55	23.4			279-350
Isobutane	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	58.12	g	g	°C	74.06	32.95	-25.20	77.57	0-1200
n-Butane	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	58.12	g	g	°C	89.46	30.13	-18.91	49.87	0-1200
Isobutene	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	56.10	g	g	°C	92.30	27.88	-15.47	34.98	0-1200
Calcium carbide	CaC <sub>2</sub>	64.10	c	2	K	82.88	25.64	-17.27	50.50	0-1200
Calcium carbonate	CaCO <sub>3</sub>	100.09	c	2	K	68.62	1.19	-8.66 × 10 <sup>10</sup>	—	298-720
Calcium hydroxide	Ca(OH) <sub>2</sub>	74.10	c	2	K	82.34	4.975	-12.87 × 10 <sup>10</sup>	—	273-1033
Calcium oxide	CaO	56.08	c	2	K	89.5				276-373
Carbon	C	12.01	c	2	K	41.84	2.03	-4.52 × 10 <sup>10</sup>		273-1173
Carbon dioxide	CO <sub>2</sub>	44.01	g	1	K	11.18	1.095	-4.891 × 10 <sup>10</sup>		273-1373
Carbon monoxide	CO	28.01	g	1	°C	36.11	4.233	-2.887	7.464	0-1500
Carbon tetrachloride	CCl <sub>4</sub>	153.84	l	1	°C	28.95	0.4110	0.3548	-2.220	0-1500
Chlorine	Cl <sub>2</sub>	70.91	g	1	K	93.39	12.98			273-343
Copper	Cu	63.54	c	1	°C	33.60	1.367	-1.607	6.473	0-1200
					K	22.76	0.6117			273-1357

Cumene (Isopropyl benzene)	$C_9H_{12}$	120.19	g	1	°C	139.2	53.76	-39.79	120.5	0-1200
Cyclohexane	$C_6H_{12}$	84.16	g	1	°C	94.140	49.62	-31.90	80.63	0-1200
Cyclopentane	$C_5H_{10}$	70.13	g	1	°C	73.39	39.28	-25.54	68.66	0-1200
Ethane	$C_2H_6$	30.07	g	1	°C	49.37	13.92	-5.816	7.280	0-1200
Ethyl alcohol (Ethanol)	$C_2H_5OH$	46.07	l	1	°C	103.1				0
			l	1	°C	158.8				100
			g	1	°C	61.34	15.72	-8.749	19.83	0-1200
Ethylene	$C_2H_4$	28.05	g	1	°C	+40.75	11.47	-6.891	17.66	0-1200
Ferric oxide	$Fe_2O_3$	159.70	c	2	K	103.4	6.711	-17.72 × 10 <sup>10</sup>	—	273-1097
Formaldehyde	$CH_2O$	30.03	g	1	°C	34.28	4.268	0.0000	-8.694	0-1200
Helium	He	4.00	g	1	°C	20.8				All
n-Hexane	$C_6H_{14}$	86.17	l	1	°C	216.3				20-100
			g	1	°C	137.44	40.85	-23.92	57.66	0-1200
Hydrogen	$H_2$	2.016	g	1	°C	28.84	0.00765	0.3288	-0.8698	0-1500
Hydrogen bromide	HBr	80.92	g	1	°C	29.10	-0.0227	0.9887	-4.858	0-1200
Hydrogen chloride	HCl	36.47	g	1	°C	29.13	-0.1341	0.9715	-4.335	0-1200
Hydrogen cyanide	HCN	27.03	g	1	°C	35.3	2.908	1.092		0-1200
Hydrogen sulfide	$H_2S$	34.08	g	1	°C	33.51	1.547	0.3012	-3.292	0-1500
Magnesium chloride	$MgCl_2$	95.23	c	1	K	72.4	1.58			273-991
Magnesium oxide	MgO	40.32	c	2	K	45.44	0.5008	-8.732 × 10 <sup>10</sup>		273-2073
Methane	$CH_4$	16.04	g	1	°C	34.31	5.469	0.3661	-11.00	0-1200
			g	1	K	19.87	5.021	1.268	-11.00	273-1500
Methyl alcohol (Methanol)	$CH_3OH$	32.04	l	1	°C	75.86				0
			g	1	°C	82.59				40
			g	1	°C	42.93	8.301	-1.87	-8.03	0-700
Methylcyclohexane	$C_7H_{14}$	98.18	g	1	°C	121.3	56.53	-37.72	100.8	0-1200
Methylcyclopentane	$C_6H_{12}$	84.16	g	1	°C	98.83	45.857	-30.44	83.81	0-1200
Nitric acid	$HNO_3$	63.02	l	1	°C	110.0				25
Nitric oxide	NO	30.01	g	1	°C	29.50	0.8188	-0.2925	0.3652	0-3500

\* Adapted in part from D. M. Himmelblau, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 3rd Edition, © 1974, Table E.1. Adapted by permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

(continued)

TABLE B.2 (Continued)

Compound	Formula	Mol. Wt.	State	Form	Temp. Unit	a	b · 10 <sup>2</sup>	c · 10 <sup>5</sup>	d · 10 <sup>9</sup>	Range (Units of T)
Nitrogen	N <sub>2</sub>	28.02	g	1	°C	29.00	0.2199	0.5723	-2.871	0-1500
Nitrogen dioxide	NO <sub>2</sub>	46.01	g	1	°C	36.07	3.97	-2.88	7.87	0-1200
Nitrogen tetraoxide	N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	92.02	g	1	°C	75.7	12.5	-11.3		0-300
Nitrous oxide	N <sub>2</sub> O	44.02	g	1	°C	37.66	4.151	-2.694	10.57	0-1200
Oxygen	O <sub>2</sub>	32.00	g	1	°C	29.10	1.158	-0.6076	1.311	0-1500
n-Pentane	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	72.15	l	1	°C	155.4	43.68			0-36
Propane	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	44.09	g	1	°C	114.8	34.09	-18.99	42.26	0-1200
Propylene	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	42.08	g	1	°C	68.032	22.59	-13.11	31.71	0-1200
Sodium carbonate	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	105.99	c	1	°C	59.580	17.71	-10.17	24.60	0-1200
Sodium carbonate decahydrate	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> · 10H <sub>2</sub> O	286.15	c	1	K	121				288-371
Sulfur	S	32.07	c	1	K	15.2	2.68			298
			(Rhomboh)							273-368
			c	1	K	18.3	1.84			368-392
			(Monoclinic)							
Sulfuric acid	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	98.08	l	1	°C	139.1	15.59			10-45
Sulfur dioxide	SO <sub>2</sub>	64.07	g	1	°C	38.91	3.904	-3.104	8.606	0-1500
Sulfur trioxide	SO <sub>3</sub>	80.07	g	1	°C	48.50	9.188	-8.540	32.40	0-1000
Toluene	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	92.13	l	1	°C	148.8				0
			l	1	°C	181.2				100
Water	H <sub>2</sub> O	18.016	l	1	°C	94.18	38.00	-27.86	80.33	0-1200
			g	1	°C	75.4				0-100
			g	1	°C	33.46	0.6880	0.7604	-3.593	0-1500



$p_v$  (mm Hg) versus  $T$  (°C)  
 Example: The vapor pressure of liquid water at 4.3°C is 6.230 mm Hg

$T$ (°C)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
↓	1.361	1.348	1.336	1.324	1.312	1.300	1.288	1.276	1.264	1.253
Ice	1.490	1.477	1.464	1.450	1.437	1.424	1.411	1.399	1.386	1.373
	1.632	1.617	1.602	1.588	1.574	1.559	1.546	1.532	1.518	1.504
	1.785	1.769	1.753	1.737	1.722	1.707	1.691	1.676	1.661	1.646
	1.950	1.934	1.916	1.899	1.883	1.866	1.849	1.833	1.817	1.800
	2.131	2.112	2.093	2.075	2.057	2.039	2.021	2.003	1.985	1.968
	2.326	2.306	2.285	2.266	2.246	2.226	2.207	2.187	2.168	2.149
	2.537	2.515	2.493	2.472	2.450	2.429	2.408	2.387	2.367	2.346
	2.765	2.742	2.718	2.695	2.672	2.649	2.626	2.603	2.581	2.559
	3.013	2.987	2.962	2.937	2.912	2.887	2.862	2.838	2.813	2.790
	3.280	3.252	3.225	3.198	3.171	3.144	3.117	3.091	3.065	3.039
	3.568	3.539	3.509	3.480	3.451	3.422	3.393	3.364	3.336	3.308
	3.880	3.848	3.816	3.785	3.753	3.722	3.691	3.660	3.630	3.599
	4.217	4.182	4.147	4.113	4.079	4.045	4.012	3.979	3.946	3.913
	4.579	4.542	4.504	4.467	4.431	4.395	4.359	4.323	4.287	4.252
↑	4.579	4.613	4.647	4.681	4.715	4.750	4.785	4.820	4.855	4.890
Liquid	4.926	4.962	4.998	5.034	5.070	5.107	5.144	5.181	5.219	5.256
water	5.294	5.332	5.370	5.408	5.447	5.486	5.525	5.565	5.605	5.645
	5.685	5.725	5.766	5.807	5.848	5.889	5.931	5.973	6.015	6.058
	6.101	6.144	6.187	6.230	6.274	6.318	6.363	6.408	6.453	6.498
	6.543	6.589	6.635	6.681	6.728	6.775	6.822	6.869	6.917	6.965
	7.013	7.062	7.111	7.160	7.209	7.259	7.309	7.360	7.411	7.462
	7.513	7.565	7.617	7.669	7.722	7.775	7.828	7.882	7.936	7.990
	8.045	8.100	8.155	8.211	8.267	8.323	8.380	8.437	8.494	8.551
	8.609	8.668	8.727	8.786	8.845	8.905	8.965	9.025	9.086	9.147

\* From R. H. Perry and C. H. Chilton, Eds., *Chemical Engineers' Handbook*, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 1973, Tables 3-3 and 3-5. Reprinted by permission of McGraw-Hill Book Co.

(continued)

TABLE B.3 (Continued)

T (°C)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10	9.209	9.271	9.333	9.395	9.458	9.521	9.585	9.649	9.714	9.779
11	9.844	9.910	9.976	10.042	10.109	10.176	10.244	10.312	10.380	10.449
12	10.518	10.588	10.658	10.728	10.799	10.870	10.941	11.013	11.085	11.158
13	11.231	11.305	11.379	11.453	11.528	11.604	11.680	11.756	11.833	11.910
14	11.987	12.065	12.144	12.223	12.302	12.382	12.462	12.543	12.624	12.706
15	12.788	12.870	12.953	13.037	13.121	13.205	13.290	13.375	13.461	13.547
16	13.634	13.721	13.809	13.898	13.987	14.076	14.166	14.256	14.347	14.438
17	14.530	14.622	14.715	14.809	14.903	14.997	15.092	15.188	15.284	15.380
18	15.477	15.575	15.673	15.772	15.871	15.971	16.071	16.171	16.272	16.374
19	16.477	16.581	16.685	16.789	16.894	16.999	17.105	17.212	17.319	17.427
20	17.535	17.644	17.753	17.863	17.974	18.085	18.197	18.309	18.422	18.536
21	18.650	18.765	18.880	18.996	19.113	19.231	19.349	19.468	19.587	19.707
22	19.827	19.948	20.070	20.193	20.316	20.440	20.565	20.690	20.815	20.941
23	21.068	21.196	21.324	21.453	21.583	21.714	21.845	21.977	22.110	22.243
24	22.377	22.512	22.648	22.785	22.922	23.060	23.198	23.337	23.476	23.616
25	23.756	23.897	24.039	24.182	24.326	24.471	24.617	24.764	24.912	25.060
26	25.209	25.359	25.509	25.660	25.812	25.964	26.117	26.271	26.426	26.582
27	26.739	26.897	27.055	27.214	27.374	27.535	27.696	27.858	28.021	28.185
28	28.349	28.514	28.680	28.847	29.015	29.184	29.354	29.525	29.697	29.870
29	30.043	30.217	30.392	30.568	30.745	30.923	31.102	31.281	31.461	31.642
30	31.824	32.007	32.191	32.376	32.561	32.747	32.934	33.122	33.312	33.503
31	33.695	33.888	34.082	34.276	34.471	34.667	34.864	35.062	35.261	35.462
32	35.663	35.865	36.068	36.272	36.477	36.683	36.891	37.099	37.308	37.518
33	37.729	37.942	38.155	38.369	38.584	38.801	38.018	39.237	39.457	39.677
34	39.898	40.121	40.344	40.569	40.796	41.023	41.251	41.480	41.710	41.942
35	42.175	42.409	42.644	42.880	43.117	43.355	43.595	43.836	44.078	44.320
36	44.563	44.808	45.054	45.301	45.549	45.799	46.050	46.302	46.556	46.811
37	47.067	47.324	47.582	47.841	48.102	48.364	48.627	48.891	49.157	49.424
38	49.692	49.961	50.231	50.502	50.774	51.048	51.323	51.600	51.879	52.160

39	52.442	52.725	53.009	53.294	53.580	53.867	54.156	54.446	54.737	55.030
40	55.324	55.61	55.91	56.21	56.51	56.81	57.11	57.41	57.72	58.03
41	58.34	58.65	58.96	59.27	59.58	59.90	60.22	60.54	60.86	61.18
42	61.50	61.82	62.14	62.47	62.80	63.13	63.46	63.79	64.12	64.46
43	64.80	65.14	65.48	65.82	66.16	66.51	66.86	67.21	67.56	67.91
44	68.26	68.61	68.97	69.33	69.69	70.05	70.41	70.77	71.14	71.51
45	71.88	72.25	72.62	72.99	73.36	73.74	74.12	74.50	74.88	75.26
46	75.65	76.04	76.43	76.82	77.21	77.60	78.00	78.40	78.80	79.20
47	79.60	80.00	80.41	80.82	81.23	81.64	82.05	82.46	82.87	83.29
48	83.71	84.13	84.56	84.99	85.42	85.85	86.28	86.71	87.14	87.58
49	88.02	88.46	88.90	89.34	89.79	90.24	90.69	91.14	91.59	92.05
<b>T(°C)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
50	92.51	97.20	102.09	107.20	112.51	118.04	123.80	129.82	136.08	142.60
60	149.38	156.43	163.77	171.38	179.31	187.54	196.09	204.96	214.17	223.73
70	233.7	243.9	254.6	265.7	277.2	289.1	301.4	314.1	327.3	341.0
80	355.1	369.7	384.9	400.6	416.8	433.6	450.9	468.7	487.1	506.1
<b>T(°C)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>
90	525.76	527.76	529.77	531.78	533.80	535.82	537.86	539.90	541.95	544.00
91	546.05	548.11	550.18	552.26	554.35	556.44	558.53	560.64	562.75	564.87
92	566.99	569.12	571.26	573.40	575.55	577.71	579.87	582.04	584.22	586.41
93	588.60	590.80	593.00	595.21	597.43	599.66	601.89	604.13	606.38	608.64
94	610.90	613.17	615.44	617.72	620.01	622.31	624.61	626.92	629.24	631.57
95	633.90	636.24	638.59	640.94	643.30	645.67	648.05	650.43	652.82	655.22
96	657.62	660.03	662.45	664.88	667.31	669.75	672.20	674.66	677.12	679.69
97	682.07	684.55	687.04	689.54	692.05	694.57	697.10	699.63	702.17	704.71
98	707.27	709.83	712.40	714.98	717.56	720.15	722.75	725.36	727.98	730.61
99	733.24	735.88	738.53	741.18	743.85	746.52	749.20	751.89	754.58	757.29
100	760.00	762.72	765.45	768.19	770.93	773.68	776.44	779.22	782.00	784.78
101	787.57	790.37	793.18	796.00	798.82	801.66	804.50	807.35	810.21	813.08

**TABLE B.4**  
**Properties of Saturated Steam: Temperature Table\***

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{bar})$	$\hat{V}(\text{m}^3/\text{kg})$		$\hat{U}(\text{kJ}/\text{kg})$		$\hat{H}(\text{kJ}/\text{kg})$		
		Water	Steam	Water	Steam	Water	Evaporation	Steam
0.01	0.00611	0.001000	206.2	zero	2375.6	+0.0	2501.6	2501.6
2	0.00705	0.001000	179.9	8.4	2378.3	8.4	2496.8	2505.2
4	0.00813	0.001000	157.3	16.8	2381.1	16.8	2492.1	2508.9
6	0.00935	0.001000	137.8	25.2	2383.8	25.2	2487.4	2512.6
8	0.01072	0.001000	121.0	33.6	2386.6	33.6	2482.6	2516.2
10	0.01227	0.001000	106.4	42.0	2389.3	42.0	2477.9	2519.9
12	0.01401	0.001000	93.8	50.4	2392.1	50.4	2473.2	2523.6
14	0.01597	0.001001	82.9	58.8	2394.8	58.8	2468.5	2527.2
16	0.01817	0.001001	73.4	67.1	2397.6	67.1	2463.8	2530.9
18	0.02062	0.001001	65.1	75.5	2400.3	75.5	2459.0	2534.5
20	0.0234	0.001002	57.8	83.9	2403.0	83.9	2454.3	2538.2
22	0.0264	0.001002	51.5	92.2	2405.8	92.2	2449.6	2541.8
24	0.0298	0.001003	45.9	100.6	2408.5	100.6	2444.9	2545.5
25	0.0317	0.001003	43.4	104.8	2409.9	104.8	2442.5	2547.3
26	0.0336	0.001003	41.0	108.9	2411.2	108.9	2440.2	2549.1
28	0.0378	0.001004	36.7	117.3	2414.0	117.3	2435.4	2552.7
30	0.0424	0.001004	32.9	125.7	2416.7	125.7	2430.7	2556.4
32	0.0475	0.001005	29.6	134.0	2419.4	134.0	2425.9	2560.0
34	0.0532	0.001006	26.6	142.4	2422.1	142.4	2421.2	2563.6
36	0.0594	0.001006	24.0	150.7	2424.8	150.7	2416.4	2567.2
38	0.0662	0.001007	21.6	159.1	2427.5	159.1	2411.7	2570.8
40	0.0738	0.001008	19.55	167.4	2430.2	167.5	2406.9	2574.4
42	0.0820	0.001009	17.69	175.8	2432.9	175.8	2402.1	2577.9
44	0.0910	0.001009	16.04	184.2	2435.6	184.2	2397.3	2581.5
46	0.1009	0.001010	14.56	192.5	2438.3	192.5	2392.5	2585.1
48	0.1116	0.001011	13.23	200.9	2440.9	200.9	2387.7	2588.6
50	0.1234	0.001012	12.05	209.2	2443.6	209.3	2382.9	2592.2
52	0.1361	0.001013	10.98	217.7	2446	217.7	2377	2595
54	0.1500	0.001014	10.02	226.0	2449	226.0	2373	2599
56	0.1651	0.001015	9.158	234.4	2451	234.4	2368	2602
58	0.1815	0.001016	8.380	242.8	2454	242.8	2363	2606
60	0.1992	0.001017	7.678	251.1	2456	251.1	2358	2609
62	0.2184	0.001018	7.043	259.5	2459	259.5	2353	2613
64	0.2391	0.001019	6.468	267.9	2461	267.9	2348	2616
66	0.2615	0.001020	5.947	276.2	2464	276.2	2343	2619
68	0.2856	0.001022	5.475	284.6	2467	284.6	2338	2623

\* From R. W. Haywood, *Thermodynamic Tables in SI (Metric) Units*, Cambridge University Press, London, 1968.  $\hat{V}$  = specific volume,  $\hat{U}$  = specific internal energy, and  $\hat{H}$  = specific enthalpy. Note:  $\text{kJ kg}^{-1} \times 0.4303 = \text{Btu lb}_m^{-1}$ .

(continued)

**TABLE B.4 (Continued)**

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{bar})$	$\hat{V}(\text{m}^3/\text{kg})$		$\hat{U}(\text{kJ}/\text{kg})$		$\hat{H}(\text{kJ}/\text{kg})$		
		Water	Steam	Water	Steam	Water	Evaporation	Steam
70	0.3117	0.001023	5.045	293.0	2469	293.0	2333	2626
72	0.3396	0.001024	4.655	301.4	2472	301.4	2329	2630
74	0.3696	0.001025	4.299	309.8	2474	309.8	2323	2633
76	0.4019	0.001026	3.975	318.2	2476	318.2	2318	2636
78	0.4365	0.001028	3.679	326.4	2479	326.4	2313	2639
80	0.4736	0.001029	3.408	334.8	2482	334.9	2308	2643
82	0.5133	0.001030	3.161	343.2	2484	343.3	2303	2646
84	0.5558	0.001032	2.934	351.6	2487	351.7	2298	2650
86	0.6011	0.001033	2.727	360.0	2489	360.1	2293	2653
88	0.6495	0.001034	2.536	368.4	2491	368.5	2288	2656
90	0.7011	0.001036	2.361	376.9	2493	377.0	2282	2659
92	0.7560	0.001037	2.200	385.3	2496	385.4	2277	2662
94	0.8145	0.001039	2.052	393.7	2499	393.8	2272	2666
96	0.8767	0.001040	1.915	402.1	2501	402.2	2267	2669
98	0.9429	0.001042	1.789	410.6	2504	410.7	2262	2673
100	1.0131	0.001044	1.673	419.0	2507	419.1	2257	2676
102	1.0876	0.001045	1.566	427.1	2509	427.5	2251	2679

**TABLE B.5**  
**Properties of Saturated Steam: Pressure Table\***

P (bar)	T (°C)	$\hat{V}$ (m <sup>3</sup> /kg)		$\hat{U}$ (kJ/kg)		$\hat{H}$ (kJ/kg)		
		Water	Steam	Water	Steam	Water	Evaporation	Steam
0.00611	0.01	0.001000	206.2	zero	2375.6	+0.0	2501.6	2501.6
0.008	3.8	0.001000	159.7	15.8	2380.7	15.8	2492.6	2508.5
0.010	7.0	0.001000	129.2	29.3	2385.2	29.3	2485.0	2514.4
0.012	9.7	0.001000	108.7	40.6	2388.9	40.6	2478.7	2519.3
0.014	12.0	0.001000	93.9	50.3	2392.0	50.3	2473.2	2523.5
0.016	14.0	0.001001	82.8	58.9	2394.8	58.9	2468.4	2527.3
0.018	15.9	0.001001	74.0	66.5	2397.4	66.5	2464.1	2530.6
0.020	17.5	0.001001	67.0	73.5	2399.6	73.5	2460.2	2533.6
0.022	19.0	0.001002	61.2	79.8	2401.7	79.8	2456.6	2536.4
0.024	20.4	0.001002	56.4	85.7	2403.6	85.7	2453.3	2539.0
0.026	21.7	0.001002	52.3	91.1	2405.4	91.1	2450.2	2541.3
0.028	23.0	0.001002	48.7	96.2	2407.1	96.2	2447.3	2543.6
0.030	24.1	0.001003	45.7	101.0	2408.6	101.0	2444.6	2545.6
0.035	26.7	0.001003	39.5	111.8	2412.2	111.8	2438.5	2550.4
0.040	29.0	0.001004	34.8	121.4	2415.3	121.4	2433.1	2554.5
0.045	31.0	0.001005	31.1	130.0	2418.1	130.0	2428.2	2558.2
0.050	32.9	0.001005	28.2	137.8	2420.6	137.8	2423.8	2561.6
0.060	36.2	0.001006	23.74	151.5	2425.1	151.5	2416.0	2567.5
0.070	39.0	0.001007	20.53	163.4	2428.9	163.4	2409.2	2572.6
0.080	41.5	0.001008	18.10	173.9	2432.3	173.9	2403.2	2577.1
0.090	43.8	0.001009	16.20	183.3	2435.3	183.3	2397.9	2581.1
0.10	45.8	0.001010	14.67	191.8	2438.0	191.8	2392.9	2584.8
0.11	47.7	0.001011	13.42	199.7	2440.5	199.7	2388.4	2588.1
0.12	49.4	0.001012	12.36	206.9	2442.8	206.9	2384.3	2591.2
0.13	51.1	0.001013	11.47	213.7	2445.0	213.7	2380.4	2594.0
0.14	52.6	0.001013	10.69	220.0	2447.0	220.0	2376.7	2596.7

0.15	54.0	0.001014	10.02	226.0	2448.9	226.0	248.9	226.0	2373.2	2599.2
0.16	55.3	0.001015	9.43	231.6	2450.6	231.6	2450.6	231.6	2370.0	2601.6
0.17	56.6	0.001015	8.91	236.9	2452.3	236.9	2452.3	236.9	2366.9	2603.8
0.18	57.8	0.001016	8.45	242.0	2453.9	242.0	2453.9	242.0	2363.9	2605.9
0.19	59.0	0.001017	8.03	246.8	2455.4	246.8	2455.4	246.8	2361.1	2607.9
0.20	60.1	0.001017	7.65	251.5	2456.9	251.5	2456.9	251.5	2358.4	2609.9
0.22	62.2	0.001018	7.00	260.1	2459.6	260.1	2459.6	260.1	2353.3	2613.5
0.24	64.1	0.001019	6.45	268.2	2462.1	268.2	2462.1	268.2	2348.6	2616.8
0.26	65.9	0.001020	5.98	275.6	2464.4	275.6	2464.4	275.6	2344.2	2619.9
0.28	67.5	0.001021	5.58	282.7	2466.5	282.7	2466.5	282.7	2340.0	2622.7
0.30	69.1	0.001022	5.23	289.3	2468.6	289.3	2468.6	289.3	2336.1	2625.4
0.35	72.7	0.001025	4.53	304.3	2473.1	304.3	2473.1	304.3	2327.2	2631.5
0.40	75.9	0.001027	3.99	317.6	2477.1	317.6	2477.1	317.6	2319.2	2636.9
0.45	78.7	0.001028	3.58	329.6	2480.7	329.6	2480.7	329.6	2312.0	2641.7
0.50	81.3	0.001030	3.24	340.5	2484.0	340.5	2484.0	340.6	2305.4	2646.0
0.55	83.7	0.001032	2.96	350.6	2486.9	350.6	2486.9	350.6	2299.3	2649.9
0.60	86.0	0.001033	2.73	359.9	2489.7	359.9	2489.7	359.9	2293.6	2653.6
0.65	88.0	0.001035	2.53	368.5	2492.2	368.5	2492.2	368.6	2288.3	2656.9
0.70	90.0	0.001036	2.36	376.7	2494.5	376.7	2494.5	376.8	2283.3	2660.1
0.75	91.8	0.001037	2.22	384.4	2496.7	384.4	2496.7	384.5	2278.6	2663.0
0.80	93.5	0.001039	2.087	391.6	2498.8	391.6	2498.8	391.7	2274.1	2665.8
0.85	95.2	0.001040	1.972	398.5	2500.8	398.5	2500.8	398.6	2269.8	2668.4
0.90	96.7	0.001041	1.869	405.1	2502.6	405.1	2502.6	405.2	2265.6	2670.9
0.95	98.2	0.001042	1.777	411.4	2504.4	411.4	2504.4	411.5	2261.7	2673.2
1.00	99.6	0.001043	1.694	417.4	2506.1	417.4	2506.1	417.5	2257.9	2675.4
1.01325	100.0	0.001044	1.673	419.0	2506.5	419.0	2506.5	419.1	2256.9	2676.0

(1 atm) From R. W. Haywood, *Thermodynamic Tables in SI (Metric) Units*, Cambridge University Press, London, 1968.  $\hat{V}$  = specific volume,  $\hat{U}$  = specific internal

energy, and  $\hat{H}$  = specific enthalpy. Note: kJ/kg  $\times$  0.4303 = Btu/lb<sub>m</sub>.

(continued)

TABLE B.5 (Continued)

P(bar)	T(°C)	$\hat{V}$ (m <sup>3</sup> /kg)		$\hat{U}$ (kJ/kg)		$\hat{H}$ (kJ/kg)		
		Water	Steam	Water	Steam	Water	Evaporation	Steam
1.1	102.3	0.001046	1.549	428.7	2509.2	428.8	2250.8	2679.6
1.2	104.8	0.001048	1.428	439.2	2512.1	439.4	2244.1	2683.4
1.3	107.1	0.001049	1.325	449.1	2514.7	449.2	2237.8	2687.0
1.4	109.3	0.001051	1.236	458.3	2517.2	458.4	2231.9	2690.3
1.5	111.4	0.001053	1.159	467.0	2519.5	467.1	2226.2	2693.4
1.6	113.3	0.001055	1.091	475.2	2521.7	475.4	2220.9	2696.2
1.7	115.2	0.001056	1.031	483.0	2523.7	483.2	2215.7	2699.0
1.8	116.9	0.001058	0.977	490.5	2525.6	490.7	2210.8	2701.5
1.9	118.6	0.001059	0.929	497.6	2527.5	497.8	2206.1	2704.0
2.0	120.2	0.001061	0.885	504.5	2529.2	504.7	2201.6	2706.3
2.2	123.3	0.001064	0.810	517.4	2532.4	517.6	2193.0	2710.6
2.4	126.1	0.001066	0.746	529.4	2535.4	529.6	2184.9	2714.5
2.6	128.7	0.001069	0.693	540.6	2538.1	540.9	2177.3	2718.2
2.8	131.2	0.001071	0.646	551.1	2540.6	551.4	2170.1	2721.5
3.0	133.5	0.001074	0.606	561.1	2543.0	561.4	2163.2	2724.7
3.2	135.8	0.001076	0.570	570.6	2545.2	570.9	2156.7	2727.6
3.4	137.9	0.001078	0.538	579.6	2547.2	579.9	2150.4	2730.3
3.6	139.9	0.001080	0.510	588.1	2549.2	588.5	2144.4	2732.9
3.8	141.8	0.001082	0.485	596.4	2551.0	596.8	2138.6	2735.3
4.0	143.6	0.001084	0.462	604.2	2552.7	604.7	2133.0	2737.6
4.2	145.4	0.001086	0.442	611.8	2554.4	612.3	2127.5	2739.8
4.4	147.1	0.001088	0.423	619.1	2555.9	619.6	2122.3	2741.9
4.6	148.7	0.001089	0.405	626.2	2557.4	626.7	2117.2	2743.9
4.8	150.3	0.001091	0.389	633.0	2558.8	633.5	2112.2	2745.7
5.0	151.8	0.001093	0.375	639.6	2560.2	640.1	2107.4	2747.5
5.5	155.5	0.001097	0.342	655.2	2563.3	655.8	2095.9	2751.7
6.0	158.8	0.001101	0.315	669.8	2566.2	670.4	2085.0	2755.5
6.5	162.0	0.001105	0.292	683.4	2568.7	684.1	2074.7	2758.9
7.0	165.0	0.001108	0.273	696.3	2571.1	697.1	2064.9	2762.0



7.5	167.8	0.001112	0.2554	708.5	2573.3	709.3	2055.5	2764.8
8.0	170.4	0.001115	0.2403	720.0	2575.5	720.9	2046.5	2767.5
8.5	172.9	0.001118	0.2268	731.1	2577.1	732.0	2037.9	2769.9
9.0	175.4	0.001121	0.2148	741.6	2578.8	742.6	2029.5	2772.1
9.5	177.7	0.001124	0.2040	751.8	2580.4	752.8	2021.4	2774.2
10.0	179.9	0.001127	0.1943	761.5	2581.9	762.6	2013.6	2776.2
10.5	182.0	0.001130	0.1855	770.8	2583.3	772.0	2005.9	2778.0
11.0	184.1	0.001133	0.1774	779.9	2584.5	781.1	1998.5	2779.7
11.5	186.0	0.001136	0.1700	788.6	2585.8	789.9	1991.3	2781.3
12.0	188.0	0.001139	0.1632	797.1	2586.9	798.4	1984.3	2782.7
12.5	189.8	0.001141	0.1569	805.3	2588.0	806.7	1977.4	2784.1
13.0	191.6	0.001144	0.1511	813.2	2589.0	814.7	1970.7	2785.4
14	195.0	0.001149	0.1407	828.5	2590.8	830.1	1957.7	2787.8
15	198.3	0.001154	0.1317	842.9	2592.4	844.7	1945.2	2789.9
16	201.4	0.001159	0.1237	856.7	2593.8	858.6	1933.2	2791.7
17	204.3	0.001163	0.1166	869.9	2595.1	871.8	1921.5	2793.4
18	207.1	0.001168	0.1103	882.5	2596.3	884.6	1910.3	2794.8
19	209.8	0.001172	0.1047	894.6	2597.3	896.8	1899.3	2796.1
20	212.4	0.001177	0.0995	906.2	2598.2	908.6	1888.6	2797.2
21	214.9	0.001181	0.0949	917.5	2598.9	920.0	1878.2	2798.2
22	217.2	0.001185	0.0907	928.3	2599.6	931.0	1868.1	2799.1
23	219.6	0.001189	0.0868	938.9	2600.2	941.6	1858.2	2799.8
24	221.8	0.001193	0.0832	949.1	2600.7	951.9	1848.5	2800.4
25	223.9	0.001197	0.0799	959.0	2601.2	962.0	1839.0	2800.9
26	226.0	0.001201	0.0769	968.6	2601.5	971.7	1829.6	2801.4
27	228.1	0.001205	0.0740	978.0	2601.8	981.2	1820.5	2801.7
28	230.0	0.001209	0.0714	987.1	2602.1	990.5	1811.5	2802.0
29	232.0	0.001213	0.0689	996.0	2602.3	999.5	1802.6	2802.2
30	233.8	0.001216	0.0666	1004.7	2602.4	1008.4	1793.9	2802.3
32	237.4	0.001224	0.0624	1021.5	2602.5	1025.4	1776.9	2802.3
34	240.9	0.001231	0.0587	1037.6	2602.5	1041.8	1760.3	2802.1

(continued)

TABLE B.5 (Continued)

P (bar)	T (°C)	$\hat{V}$ (m <sup>3</sup> /kg)		$\hat{U}$ (kJ/kg)		$\hat{H}$ (kJ/kg)		
		Water	Steam	Water	Steam	Water	Evaporation	Steam
36	244.2	0.001238	0.0554	1053.1	2602.2	1057.6	1744.2	2801.7
38	247.3	0.001245	0.0524	1068.0	2601.9	1072.7	1728.4	2801.1
40	250.3	0.001252	0.0497	1082.4	2601.3	1087.4	1712.9	2800.3
42	253.2	0.001259	0.0473	1096.3	2600.7	1101.6	1697.8	2799.4
44	256.0	0.001266	0.0451	1109.8	2599.9	1115.4	1682.9	2798.3
46	258.8	0.001272	0.0430	1122.9	2599.1	1128.8	1668.3	2797.1
48	261.4	0.001279	0.0412	1135.6	2598.1	1141.8	1653.9	2795.7
50	263.9	0.001286	0.0394	1148.0	2597.0	1154.5	1639.7	2794.2
52	266.4	0.001292	0.0378	1160.1	2595.9	1166.8	1625.7	2792.6
54	268.8	0.001299	0.0363	1171.9	2594.6	1178.9	1611.9	2790.8
56	271.1	0.001306	0.0349	1183.5	2593.3	1190.8	1598.2	2789.0
58	273.3	0.001312	0.0337	1194.7	2591.9	1202.3	1584.7	2787.0
60	275.6	0.001319	0.0324	1205.8	2590.4	1213.7	1571.3	2785.0
62	277.7	0.001325	0.0313	1216.6	2588.8	1224.8	1558.0	2782.9
64	279.8	0.001332	0.0302	1227.2	2587.2	1235.7	1544.9	2780.6
66	281.8	0.001338	0.0292	1237.6	2585.5	1246.5	1531.9	2778.3
68	283.8	0.001345	0.0283	1247.9	2583.7	1257.0	1518.9	2775.9
70	285.8	0.001351	0.0274	1258.0	2581.8	1267.4	1506.0	2773.5
72	287.7	0.001358	0.0265	1267.9	2579.9	1277.6	1493.3	2770.9
74	289.6	0.001364	0.0257	1277.6	2578.0	1287.7	1480.5	2768.3
76	291.4	0.001371	0.0249	1287.2	2575.9	1297.6	1467.9	2765.5
78	293.2	0.001378	0.0242	1296.7	2573.8	1307.4	1455.3	2762.8
80	295.0	0.001384	0.0235	1306.0	2571.7	1317.1	1442.8	2759.9
82	296.7	0.001391	0.0229	1315.2	2569.5	1326.6	1430.3	2757.0
84	298.4	0.001398	0.0222	1324.3	2567.2	1336.1	1417.9	2754.0
86	300.1	0.001404	0.0216	1333.3	2564.9	1345.4	1405.5	2750.9
88	301.7	0.001411	0.0210	1342.2	2562.6	1354.6	1393.2	2747.8

90	303.3	0.001418	0.02050	1351.0	2560.1	1363.7	1380.9	2744.6
92	304.9	0.001425	0.01996	1359.7	2557.7	1372.8	1368.6	2741.4
94	306.4	0.001432	0.01945	1368.2	2555.2	1381.7	1356.3	2738.0
96	308.0	0.001439	0.01897	1376.7	2552.6	1390.6	1344.1	2734.7
98	309.5	0.001446	0.01849	1385.2	2550.0	1399.3	1331.9	2731.2
100	311.0	0.001453	0.01804	1393.5	2547.3	1408.0	1319.7	2727.7
105	314.6	0.001470	0.01698	1414.1	2540.4	1429.5	1289.2	2718.7
110	318.0	0.001489	0.01601	1434.2	2533.2	1450.6	1258.7	2709.3
115	321.4	0.001507	0.01511	1454.0	2525.7	1471.3	1228.2	2699.5
120	324.6	0.001527	0.01428	1473.4	2517.8	1491.8	1197.4	2689.2
125	327.8	0.001547	0.01351	1492.7	2509.4	1512.0	1166.4	2678.4
130	330.8	0.001567	0.01280	1511.6	2500.6	1532.0	1135.0	2667.0
135	333.8	0.001588	0.01213	1530.4	2491.3	1551.9	1103.1	2655.0
140	336.6	0.001611	0.01150	1549.1	2481.4	1571.6	1070.7	2642.4
145	339.4	0.001634	0.01090	1567.5	2471.0	1591.3	1037.7	2629.1
150	342.1	0.001658	0.01034	1586.1	2459.9	1611.0	1004.0	2615.0
155	344.8	0.001683	0.00981	1604.6	2448.2	1630.7	969.6	2600.3
160	347.3	0.001710	0.00931	1623.2	2436.0	1650.5	934.3	2584.9
165	349.8	0.001739	0.00883	1641.8	2423.1	1670.5	898.3	2568.8
170	352.3	0.001770	0.00837	1661.6	2409.3	1691.7	859.9	2551.6
175	354.6	0.001803	0.00793	1681.8	2394.6	1713.3	820.0	2533.3
180	357.0	0.001840	0.00750	1701.7	2378.9	1734.8	779.1	2513.9
185	359.2	0.001881	0.00708	1721.7	2362.1	1756.5	736.6	2493.1
190	361.4	0.001926	0.00668	1742.1	2343.8	1778.7	692.0	2470.6
195	363.6	0.001977	0.00628	1763.2	2323.6	1801.8	644.2	2446.0
200	365.7	0.00204	0.00588	1785.7	2300.8	1826.5	591.9	2418.4
205	367.8	0.00211	0.00546	1810.7	2274.4	1853.9	532.5	2386.4
210	369.8	0.00220	0.00502	1840.0	2242.1	1886.3	461.3	2347.6
215	371.8	0.00234	0.00451	1878.6	2198.1	1928.9	366.2	2295.2
220	373.7	0.00267	0.00373	1952	2114	2011	185	2196
221.2	374.15	0.00317	0.00317	2038	2038	2108	0	2108

(Critical point)

**TABLE B.6**  
**Properties of Superheated Steam\***

P(bar) ( $T_{sat}$ , °C)	Sat'd Water	Sat'd Steam	Temperature (°C) →								
			50	75	100	150	200	250	300	350	
0.0 (—)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	— — —	2595 2446 —	2642 2481 —	2689 2517 —	2784 2589 —	2880 2662 —	2978 2736 —	3077 2812 —	3177 2890 —	
0.1 (45.8)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	191.8 191.8 0.00101	2584.8 2438.0 14.7	2593 2444 14.8	2640 2480 16.0	2688 2516 17.2	2783 2588 19.5	2880 2661 21.8	2977 2736 24.2	3077 2812 26.5	
0.5 (81.3)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	340.6 340.6 0.00103	2446.0 2484.0 3.24	209.3 209.2 0.00101	313.9 313.9 0.00103	2683 2512 3.41	2780 2586 3.89	2878 2660 4.35	2979 2735 4.83	3076 2811 5.29	
1.0 (99.6)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	417.5 417.5 0.00104	2675.4 2506.1 1.69	209.3 209.2 0.00101	314.0 313.9 0.00103	2676 2507 1.69	2776 2583 1.94	2875 2658 2.17	2975 2734 2.40	3074 2811 2.64	
5.0 (151.8)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	640.1 639.6 0.00109	2747.5 2560.2 0.375	209.7 209.2 0.00101	314.3 313.8 0.00103	419.4 418.8 0.00104	632.2 631.6 0.00109	852.6 850.2 0.425	2961 2724 0.474	3065 2803 0.522	
10 (179.9)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	762.6 761.5 0.00113	2776.2 2582 0.194	210.1 209.1 0.00101	314.7 313.7 0.00103	419.7 418.7 0.00104	632.5 631.4 0.00109	852.7 850.2 0.206	2943 2710 0.233	3052 2794 0.258	
20 (212.4)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	908.6 906.2 0.00118	2797.2 2598.2 0.09950	211.0 209.0 0.00101	315.5 313.5 0.00102	420.5 418.4 0.00104	633.1 603.9 0.00109	852.6 850.2 0.00116	2902 2679 0.111	3025 2774 0.125	
40 (250.3)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1087.4 1082.4 0.00125	2800.3 2601.3 0.04975	212.7 208.6 0.00101	317.1 313.0 0.00102	422.0 417.8 0.00104	634.3 630.0 0.00109	853.4 848.8 0.00115	1085.8 1080.8 0.00125	2962 2727 0.0588	
60 (275.6)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1213.7 1205.8 0.00132	2785.0 2590.4 0.0325	214.4 208.3 0.00101	318.7 312.6 0.00103	423.5 417.3 0.00104	635.6 629.1 0.00109	854.2 847.3 0.00115	1085.8 1078.3 0.00125	2885 2668 0.0361	
80 (295.0)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1317.1 1306.0 0.00139	2759.9 2571.7 0.0235	216.1 208.1 0.00101	320.3 312.3 0.00102	425.0 416.7 0.00104	636.8 628.2 0.00109	855.1 845.9 0.00115	1085.8 1075.8 0.00124	2787 2593 0.0243	
100 (311.0)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1408.0 1393.5 0.00145	2727.7 2547.3 0.0181	217.8 207.8 0.00101	322.9 311.7 0.00102	426.5 416.1 0.00104	638.1 627.3 0.00109	855.9 844.4 0.00115	1085.8 1073.4 0.00124	1343.4 1329.4 0.00140	
150 (342.1)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1611.0 1586.1 0.00166	2615.0 2459.9 0.0103	222.1 207.0 0.00101	326.0 310.7 0.00102	430.3 414.7 0.00104	641.3 625.0 0.00108	858.1 841.0 0.00114	1086.2 1067.7 0.00123	1338.2 1317.6 0.00138	
200 (365.7)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	1826.5 1785.7 0.00204	2418.4 2300.8 0.005875	226.4 206.3 0.00100	330.0 309.7 0.00102	434.0 413.2 0.00103	644.5 622.9 0.00108	860.4 837.7 0.00114	1086.7 1062.2 0.00122	1334.3 1307.1 0.00136	
221.2(P <sub>s</sub> ) (374.15K(T))	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	2108 2037.8 0.00317	2108 2037.8 0.00317	228.2 206.0 0.00100	331.7 309.2 0.00102	435.7 412.8 0.00103	645.8 622.0 0.00108	861.4 836.3 0.00114	1087.0 1060.0 0.00122	1332.8 1302.9 0.00135	
250 (—)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	— — —	— — —	230.7 205.7 0.00100	334.0 308.7 0.00101	437.8 412.1 0.00103	647.7 620.8 0.00108	862.8 834.4 0.00113	1087.5 1057.0 0.00122	1331.1 1297.5 0.00135	
300 (—)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	— — —	— — —	235.0 205.0 0.0009990	338.1 307.7 0.00101	441.6 410.8 0.00103	650.9 618.7 0.00107	865.2 831.3 0.00113	1088.4 1052.1 0.00121	1328.7 1288.7 0.00133	
500 (—)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	— — —	— — —	251.9 202.4 0.0009911	354.2 304.0 0.00100	456.8 405.8 0.00102	664.1 611.0 0.00106	875.4 819.7 0.00111	1093.6 1034.3 0.00119	1323.7 1259.3 0.00129	
1000 (—)	$\hat{H}$ $\hat{U}$ $\hat{V}$	— — —	— — —	293.9 196.5 0.0009737	394.3 295.7 0.0009852	495.1 395.1 0.00100	698.0 594.4 0.00104	903.5 795.3 0.00108	1113.0 999.0 0.00114	1328.7 1207.1 0.00122	

\* Adapted from Haywood, *Thermodynamic Tables in SI Metric Units*, Cambridge University Press, London, 1968. Water is a liquid in the enclosed region between 50 °C and 350 °C.  $\hat{H}$  = specific enthalpy (kJ/kg),  $\hat{U}$  = specific internal energy (kJ/kg),  $\hat{V}$  = specific volume (m<sup>3</sup>/kg). Note: kJ/kg × 0.4103 = Btu/lb<sub>m</sub>.

P(bar) (T <sub>sat</sub> , °C)		Temperature (°C)→							
		400	450	500	550	600	650	700	750
0.0 (—)	<i>H</i>	3280	3384	3497	3597	3706	3816	3929	4043
	<i>U</i>	2969	3050	3132	3217	3303	3390	3480	3591
	<i>v</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
0.1 (45.8)	<i>H</i>	3280	3384	3489	3596	3706	3816	3929	4043
	<i>U</i>	2969	3050	3132	3217	3303	3390	3480	3571
	<i>v</i>	21.1	33.3	35.7	38.0	40.3	42.6	44.8	47.2
0.5 (81.3)	<i>H</i>	3279	3383	3489	3596	3705	3816	3929	4043
	<i>U</i>	2969	3049	3132	3216	3302	3390	3480	3571
	<i>v</i>	6.21	6.67	7.14	7.58	8.06	8.55	9.01	9.43
1.0 (99.6)	<i>H</i>	3278	3382	3488	3596	3705	3816	3928	4042
	<i>U</i>	2968	3049	3132	3216	3302	3390	3479	3570
	<i>v</i>	3.11	3.33	3.57	3.80	4.03	4.26	4.48	4.72
5.0 (151.8)	<i>H</i>	3272	3379	3484	3592	3702	3813	3926	4040
	<i>U</i>	2964	3045	3128	3213	3300	3388	3477	3569
	<i>v</i>	0.617	0.664	0.711	0.758	0.804	0.850	0.897	0.943
10 (179.9)	<i>H</i>	3264	3371	3478	3587	3697	3809	3923	4038
	<i>U</i>	2958	3041	3124	3210	3296	3385	3475	3567
	<i>v</i>	0.307	0.330	0.353	0.377	0.402	0.424	0.448	0.472
20 (212.4)	<i>H</i>	3249	3358	3467	3578	3689	3802	3916	4032
	<i>U</i>	2946	3031	3115	3202	3290	3379	3470	3562
	<i>v</i>	0.151	0.163	0.175	0.188	0.200	0.211	0.223	0.235
40 (250.3)	<i>H</i>	3216	3331	3445	3559	3673	3788	3904	4021
	<i>U</i>	2922	3011	3100	3188	3278	3368	3460	3554
	<i>v</i>	0.0734	0.0799	0.0864	0.0926	0.0987	0.105	0.111	0.117
60 (275.6)	<i>H</i>	3180	3303	3422	3539	3657	3774	3892	4011
	<i>U</i>	2896	2991	3083	3174	3265	3357	3451	3545
	<i>v</i>	0.0474	0.0521	0.0566	0.0609	0.0652	0.0693	0.0735	0.0776
80 (295.0)	<i>H</i>	3142	3274	3399	3520	3640	3759	3879	4000
	<i>U</i>	2867	2969	3065	3159	3252	3346	3441	3537
	<i>v</i>	0.0344	0.0382	0.0417	0.0450	0.0483	0.0515	0.0547	0.0578
100 (311.0)	<i>H</i>	3100	3244	3375	3500	3623	3745	3867	3989
	<i>U</i>	2836	2946	3047	3144	3240	3335	3431	3528
	<i>v</i>	0.0264	0.0298	0.0328	0.0356	0.0383	0.0410	0.0435	0.0461
150 (342.1)	<i>H</i>	2975	3160	3311	3448	3580	3708	3835	3962
	<i>U</i>	2744	2883	2999	3105	3207	3307	3407	3507
	<i>v</i>	0.0157	0.0185	0.0208	0.0229	0.0249	0.0267	0.0286	0.0304
200 (365.7)	<i>H</i>	2820	3064	3241	3394	3536	3671	3804	3935
	<i>U</i>	2622	2810	2946	3063	3172	3278	3382	3485
	<i>v</i>	0.009950	0.0127	0.0148	0.0166	0.0182	0.0197	0.0211	0.0225
221.2(P <sub>c</sub> ) (374.15)(T <sub>c</sub> )	<i>H</i>	2733	3020	3210	3370	3516	3655	3790	3923
	<i>U</i>	2553	2776	2922	3045	3157	3265	3371	3476
	<i>v</i>	0.008157	0.0110	0.0130	0.0147	0.0162	0.0176	0.0190	0.0202
250 (—)	<i>H</i>	2582	2954	3166	3337	3490	3633	3772	3908
	<i>U</i>	2432	2725	2888	3019	3137	3248	3356	3463
	<i>v</i>	0.006013	0.009174	0.0111	0.0127	0.0141	0.0143	0.0166	0.0178
300 (—)	<i>H</i>	2162	2826	3085	3277	3443	3595	3740	3880
	<i>U</i>	2077	2623	2825	2972	3100	3218	3330	3441
	<i>v</i>	0.002830	0.006734	0.008680	0.0102	0.0114	0.0126	0.0136	0.0147
500 (—)	<i>H</i>	1878	2293	2723	3021	3248	3439	3610	3771
	<i>U</i>	1791	2169	2529	2765	2946	3091	3224	3350
	<i>v</i>	0.001726	0.002491	0.003882	0.005112	0.006112	0.007000	0.007722	0.008418
1000 (—)	<i>H</i>	1798	2051	2316	2594	2857	3105	3324	3526
	<i>U</i>	1653	1888	2127	2369	2591	2795	2971	3131
	<i>v</i>	0.001446	0.001628	0.001893	0.002246	0.002668	0.003106	0.003536	0.003953